



Justrite Safety Group

573 De-Flex[®] ESD

Tapetes modulares ESD com um sistema de fecho duplo



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

573 De-Flex® ESD

Sistema de tapetes extremamente confortável para uma utilização intensiva anti fadiga com uma popular superfície de tração com placa diamantífera, que pode ser facilmente montada para cobrir áreas grandes ou tapetes para estações individuais de trabalho.

- Estes placas modulares de borracha estão desenhados com um sistema universal de fecho duplo em todos os seus lados para garantir uma conexão extra forte e ininterrupta, assegurando uma instalação rápida
- A plataforma com uma grossura de 19 mm isola o trabalhador do piso duro, enquanto as cúpulas marcadas na parte inferior garantem que o tapete é dobrado e fletido a cada movimento
- A escarpa singularmente estendida previne tropeções e possibilita o acesso com carrinhos graças a soluções de biselamento inteligente para ângulos internos e externos



Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Acessórios:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 571 De-Flex® Safety Ramp Nitrile

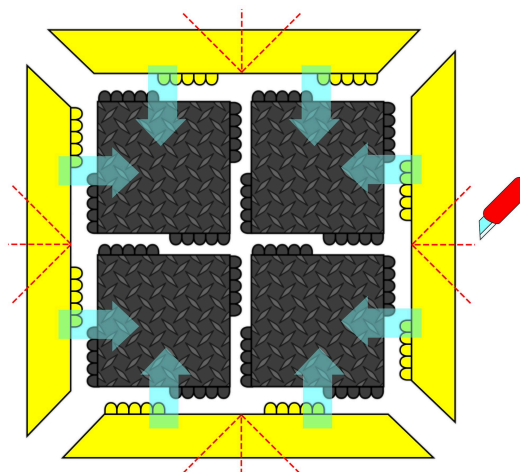

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

De-Flex® ESD

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	573
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	De-Flex® ESD
Utilização recomendada	Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	De-Flex® Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Secas - Tapetes Modulares Borracha Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

Tests

	Pass
Anti escorregamento	R10

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Borracha natural dissipadora de eletricidade estática
Material Group	Borracha
Processo	Moldagem por compressão

De-Flex™ ESD Preto



573S1818BL



573B1818BL

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
573S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19
573B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19

Acessórios

825-C

051 ESD Floor Grounding Cord
571 De-Flex® Safety Ramp Nitrile