

445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR



Tapetes Ergonômicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

Os acessórios Skywalker HD™ têm a mesma vista e toque dos tapetes Skywalker HD™ com um padrão de bolhas e os mesmos compostos de borracha a condizer. Esta integração sem costuras permite possibilidades de configuração infinitas.

- Resistência ao deslizamento R9 conforme DIN51130
- Resistente à maior parte dos óleos industriais e adequado para áreas de soldadura
- Composto 100% borracha nitrílica

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 22.5 deg

Acessórios:

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

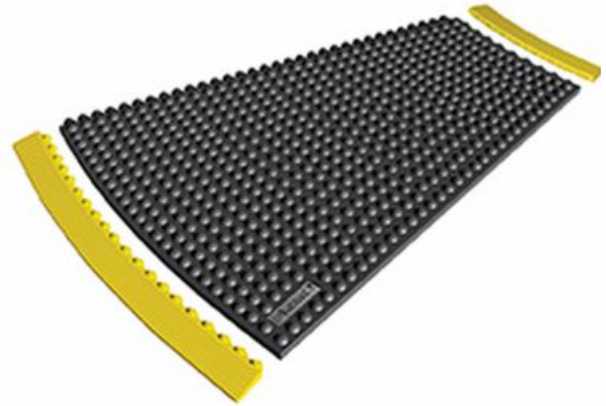

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	445
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Acessórios - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.739
Elongação	240%
Classificação resistência ao fogo EU	EN 13501-1 Bfl-S1
	Pass
Dureza	68 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	19.53 N/mm

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	5.50 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Retardantes das chamas composto de borracha 100% nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
445SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

Acessórios

INS

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

469 Skywalker HD Marking Line™

481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp