



Justrite Safety Group

537 Flexdek™

Flexdek™ industriële antislip rastermat



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

537 Flexdek™

Industrieel kwalitatief gelast duckboard ontwerp, wat een verhoogd platform creëert voor veiligheid en geeft een basis in anti-vermoeidheid. Een open rasterconstructie zorgt voor uitstekende afvoer van vloeistoffen in alle richtingen.

- De PVC vinylsamenstelling is bestand tegen chemicaliën, olie en vet
- Gemakkelijk te installeren en te verplaatsen
- Gemakkelijk te reinigen en vereist minimaal onderhoud
- Geschikt voor zeer intensief gebruik en zal na verloop van tijd niet afvlakken

Aanbevolen gebruik

- Vochtige Werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart
- Zwart/geel

Afmetingen:

- 120cm x 1m
- 60cm x 1m
- 91cm x 1m
- 120cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

Accessoires:


- 536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors

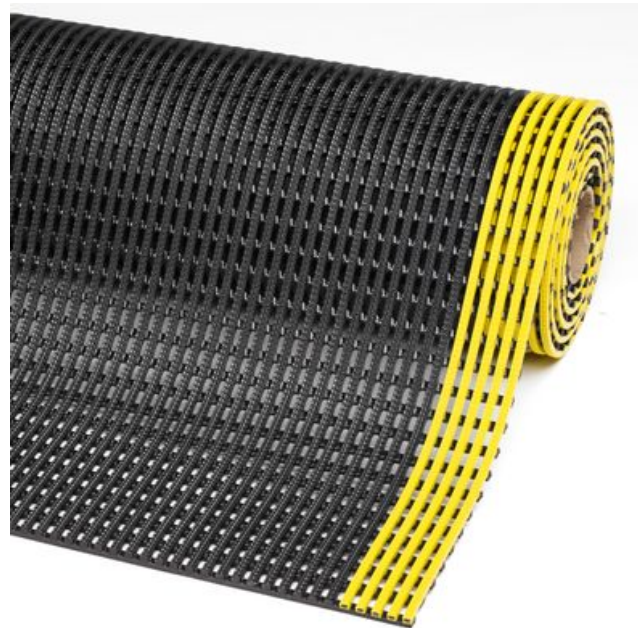

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

Flexdek™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Individuele Matten
Produktnummer	537
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Produktgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Flexdek™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge/ Vochtige Omgevingen - Rubber Werkplatforms
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.297 (5000 cycles)
Hardheid	82 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	1.42
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Geen randen
Materiaal	PVC
Material Group	PVC
Proces	Extrusie

Flexdek™ Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
537C0036BY	91cm x linm	6.1	12
537C0024BY	60cm x linm	4.05	12
537R0048BY	120cm x 10m	81	12
537C0048BY	120cm x linm	8.1	12
537R0024BY	60cm x 10m	40.5	12
537R0036BY	91cm x 10m	61	12

Flexdek™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
537C0036BL	91cm x linm	6.1	12
537C0024BL	60cm x linm	4.05	12
537R0036BL	91cm x 10m	61	12
537R0024BL	60cm x 10m	40.5	12
537C0048BL	120cm x linm	8.1	12
537R0048BL	120cm x 10m	81	12

Accessoires

536K Akwadek™
Flexdek™ Connectors