



Justrite Safety Group

462 Skywalker HD™ Nitrile

Lacas em borracha nitrílica com uma superfície com um padrão de bolhas



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

462 Skywalker HD™ Nitrile

Placas em borracha para uso intenso fáceis de colocar no pavimento para revestirem grandes áreas ou postos de trabalho individuais. Benefícios ergonómicos decorrentes de uma plataforma de trabalho com 13 mm espessura com uma superfície com um padrão de bolhas para maximizar o conforto e anti fadiga em ambientes industriais secos.

- Resistente à maior parte dos óleos industriais

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 91cm
- per m2

Acessórios:

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 Rampa de segurança SkywalkerHD™ Nitrile

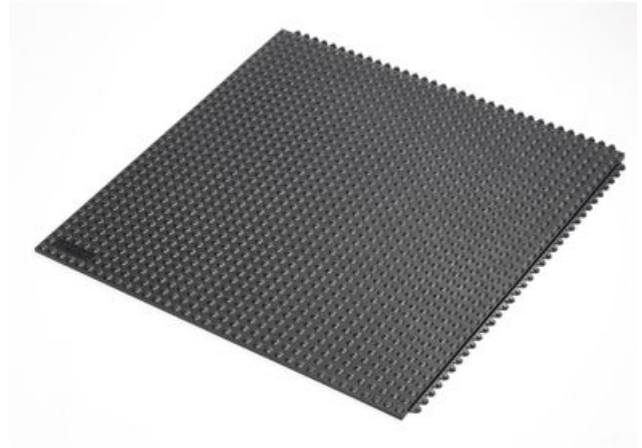

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

Skywalker HD™ Nitrile

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	462
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD™ Nitrile
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Secas - Tapetes Modulares Borracha Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.739
Elongação	240%
	Pass
Dureza	68 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	19.53 N/mm

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	5.50 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	100% Borracha nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

Skywalker HD™ Nitrile Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
462S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
462S0000BL	per m2	12.3	13

Acessórios

INS

441 SkywalkerHD o-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 Rampa de segurança
SkywalkerHD™ Nitrile