

# 440 Skywalker HD o-Curve™



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 440 Skywalker HD o-Curve™

Les accessoires Skywalker HD™ ont les mêmes propriétés, la même surface à bulle ergonomique et les mêmes composants que les tapis Skywalker HD™. Leur système de connexion homogène permet une configuration illimitée.

- Classification antidérapante R9 conformément à la norme DIN51130
- Composé de caoutchouc 100% naturel

## Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
- Usage modéré

## Coloris :


- Noir

## Dimensions :

- 91cm x 22.5 deg

## Accessoires :

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 460 Skywalker HD™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 430 Skywalker HD i-Curve™

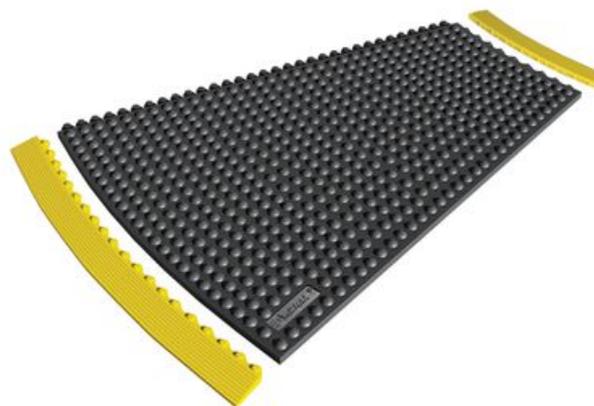

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Skywalker HD o-Curve™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Tapis Modulables
Numéro produit	440
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD o-Curve™
Usage recommandé	idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Accessoires - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

## Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	210%
Classement feu US	Pass
Dureté	67 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	
Material Group	
Procédé	Moussage

# SkywalkerHD o-Curve™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
440SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

## Accessoires

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

460 Skywalker HD™

469 Skywalker HD Marking Line™

430 Skywalker HD i-Curve™