

440 Skywalker HD o-Curve™



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

440 Skywalker HD o-Curve™

Os acessórios Skywalker HD™ têm a mesma vista e toque dos tapetes Skywalker HD™ com um padrão de bolhas e os mesmos compostos de borracha a condizer. Esta integração sem costuras permite possibilidades de configuração infinitas.

- Resistência ao deslizamento R9 conforme DIN51130
- Composto 100% borracha natural

Utilização recomendada

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas.
- Uso Médio

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 22.5 deg

Acessórios:

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 460 Skywalker HD™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 430 Skywalker HD i-Curve™

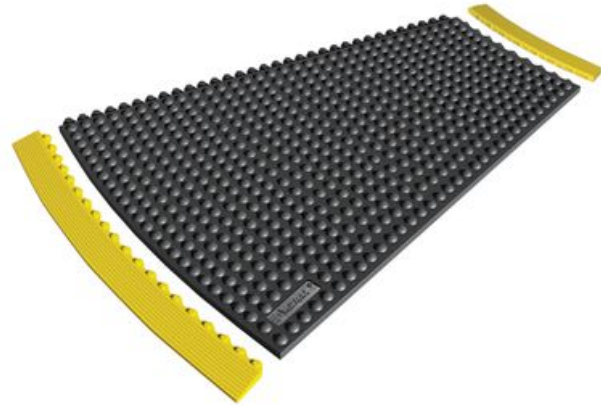

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

Skywalker HD o-Curve™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	440
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD o-Curve™
Utilização recomendada	Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas.
Series	Skywalker HD™
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Acessórios - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.824
Elongação	210%
	Pass
Dureza	67 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	10.5 N/mm

Technical Specifications

Carga de ruptura	4.80 Mpa
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	
Material Group	
Processo	Formação de espuma

SkywalkerHD o-Curve™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
440SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

Acessórios

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

460 Skywalker HD™

469 Skywalker HD Marking Line™

430 Skywalker HD i-Curve™