


649 Safety Stance Solid™

Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte

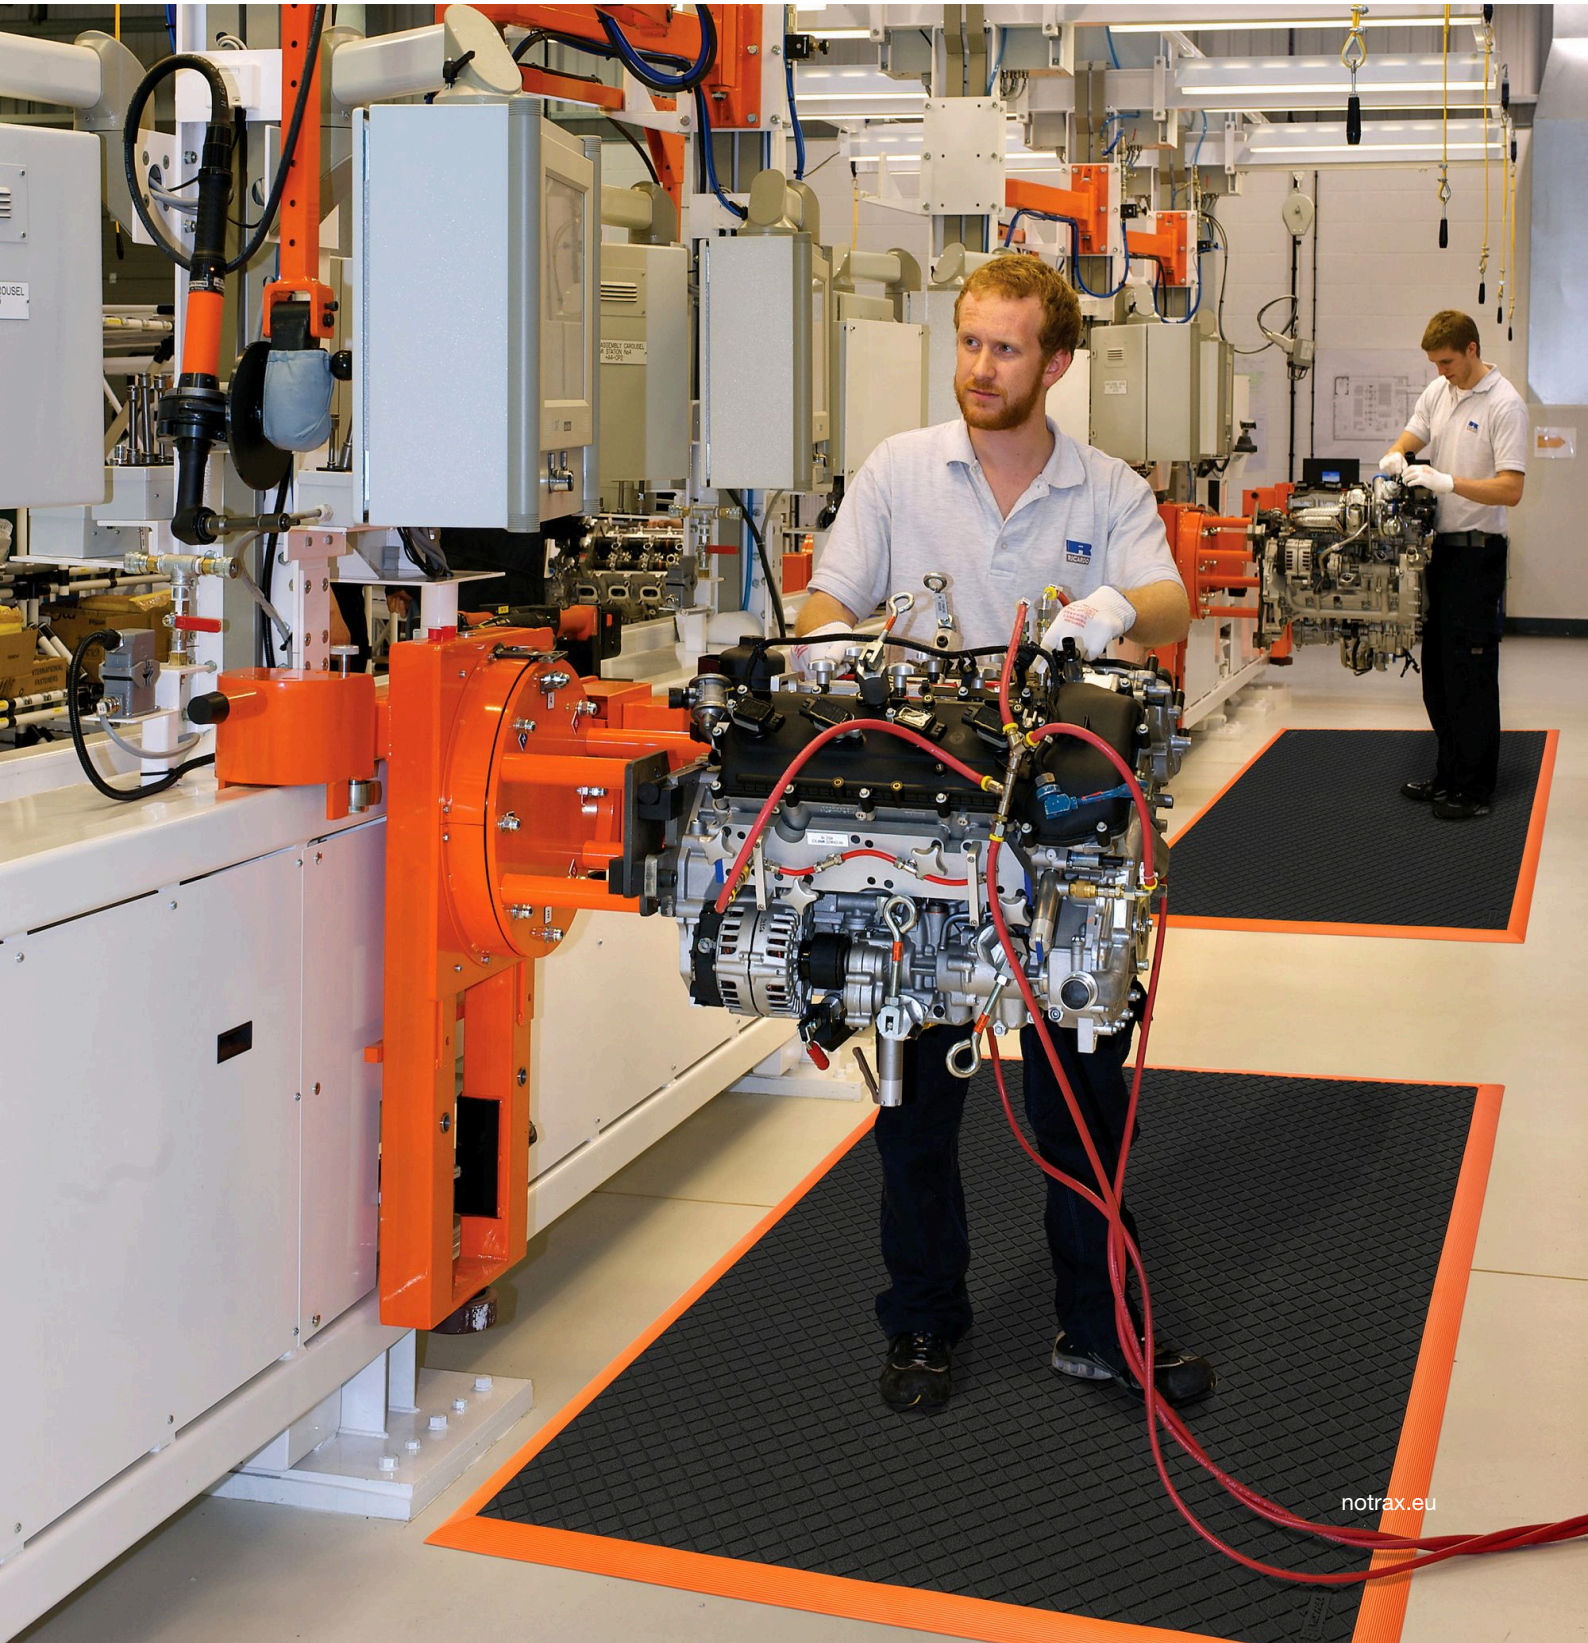

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

Stecksysteme

649 Safety Stance Solid™


Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung in industriellen Bereichen. Die einzigartige DiamondGrid™ Oberflächenstruktur sorgt für guten Halt während Öl durch Kanäle abfließen kann.

- Geschlossenes Design erleichtert die Reinigung und verhindert, dass kleine Gegenstände unter die Matte fallen
- 20 mm starke Arbeitsfläche für höchsten ergonomischen Nutzen
- Inklusive gut sichtbare orange-farbene Nitril Gummiränder an drei Seiten für erhöhte Sicherheit
- Hergestellt aus 100% Nitril-Gummi, konzipiert für die Beständigkeit gegen industrielle Öle und aggressive Chemikalien



Empfohlener Gebrauch

- Trockene und fettige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung



Farben:

- Schwarz
- Schwarz/Orange

Abmessungen:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

Zubehör:

- 549K Safety Stance™ Verbindungsstecker
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

GOOD BETTER BEST



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme Safety Stance Solid™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	649
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Safety Stance Solid™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	Safety Stance™
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Umgebungen- Nitril Matten für die hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Recycelt	True
Gewährleistung (Jahr)	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	3.1%
Ausdehnung	258.2%
Druckfederung	40 lb/in ²
Härtegrad	33 Shore A
Rutsch Bewertung	R10
Reibungskoeffizient	0.65
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Integrierte orangene Ränder an 3 Seiten
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Safety Stance Solid™ Orange/Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
649S0000BL	per m2	15	20
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	20
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	20
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	20

Safety Stance Solid™ Schwarz - Ohne Kantenleisten



649S0035BL

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	20

Zubehör

549K Safety Stance™ Verbindungsstecker 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm INS

Technical Drawings
Safety Stance Solid™