



Justrite Safety Group

# 463 Skywalker HD™ ESD

Unità in gomma ESD con una superficie a bolle



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori

## 463 Skywalker HD™ ESD

Unità in gomma per uso intenso con dimensioni che possono essere assemblate facilmente per la copertura di grandi aree o singole postazioni di lavoro. Il beneficio ergonomico deriva dalla base calpestabile con spessore di 13 mm, con una superficie a bolle per il massimo sollievo dalla stanchezza in aree asciutte di ambienti industriali.

- Il design unico e artigianale rende il tappetino maneggevole e facile da installare in loco
- La griglia di lavoro di 30 cm x 30 cm sul lato inferiore del tappetino, rende l'ulteriore personalizzazione facile e veloce
- I bordi di fissaggio smussati evitano l'inciampo e consentono angoli interni e esterni

#### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

#### Colori:


- Nero

#### Dimensioni

- 91cm x 91cm
- per m2

#### Accessori:

- 825-C
- 441
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 Skywalker HD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento

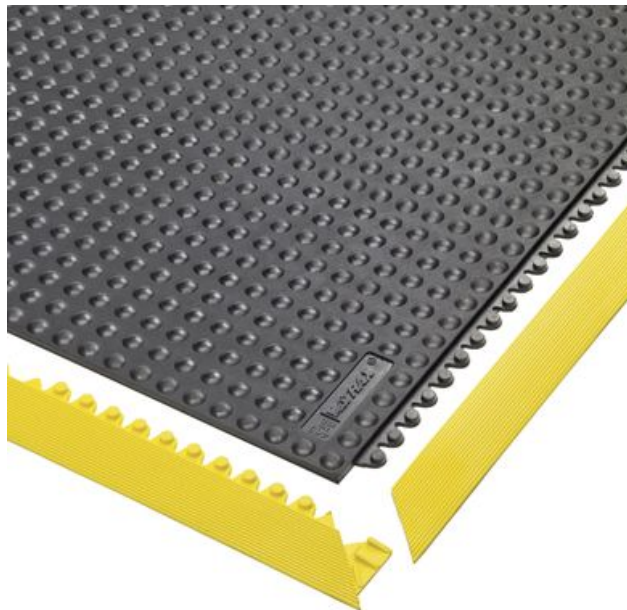

# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori Skywalker HD™ ESD

## Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti per scariche elettrostatiche e accessori
Numero del prodotto	463
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker HD™ ESD
Utilizzo consigliato	Utilizzo in linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Skywalker HD™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree asciutte - Sistema modulares
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

## Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

## Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.824
Allungamento	210%
ESD Rg	Rg 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
	Rp 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> Ω
	Pass
Durezza	67 Shore A
Capacità antiscivolo	R9
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	10.5 N/mm

## Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	4.80 Mpa
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Gomma naturale antistatica dissipativa
Material Group	Gomma
Processi	Stampaggio a compressione

# Skywalker HD™ ESD Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
463S0000BL	per m2	12.3	13
463S0033BL	91cm x 91cm	10	13

## Accessori

825-C	441	469 Skywalker HD Marking Line™	461 Skywalker HD™ Safety Ramp Nitrile
444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR	434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR	051 ESD Cavo di messa a terra per tappetini da pavimento	