


Onverwarmde veiligheidsdouche voor wandmontage

EXP-23G/H
EXP-23GS/H

Deze nooddouche voor wandmontage is geschikt voor tal van toepassingen binnenshuis en is perfect in situaties waar ruimte schaars is.

De veiligheidsdouche voldoet aan de EN- en ANSI-normen en levert 76 liter water per minuut om het slachtoffer te besproeien in geval van een noodsituatie waarbij ontsmetting nodig is.

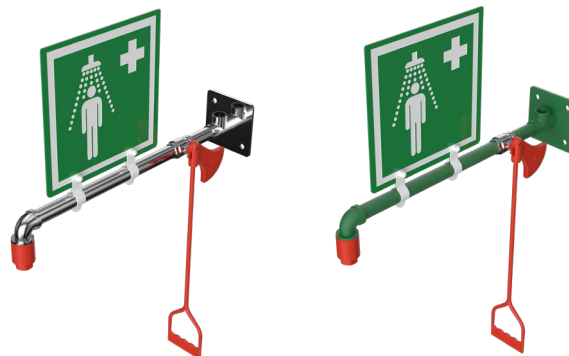

Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd zacht staal (G)
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst (GS) of groene poederlakaag (G)
DIENSTEN	
WATERINVOER	1" vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrukken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	76 L per minuut / 20 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE/LICHAAMSBESPROEIJING	Trek aan de hendel
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	210 mm (8,3 in) x 734 mm (28,9 in) x 649 mm (25,5 in)
GEWICHT	5 kg (11 lb)

Algemene overzichtstekening

Onverwarmde veiligheidsdouche voor wandmontage

EXP-23G/H

EXP-23GS/H

