



Justrite Safety Group

661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

ESD Nitrile FR modulare Matte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme 661 Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

Ergonomisches Nutzen durch 19 mm dicke Arbeitsplattform mit geschlossener Anti-Rutsch Orangenhaut Oberfläche für maximale AntiErmüdungswirkung in trockene industrielle Umgebungen.

- Die sehrstrapazierfähige Gummifliesen können einfach zur Abdeckung größerer Flächen oder individueller Arbeitsplätze, Wand-zu-Wand oder zu Inseln zusammengesetzt werden
- Kombinierbar mit gelben Randsystemen für flexible Kantenleistenlösungen, ermöglicht Außen- und Innenecken
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:


- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile
- 057 ESD Mat Cleaner
- 056 ESD Handgelenkband
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grander
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD-Erdungsstecker
- 053 ESD-Spiralkabel

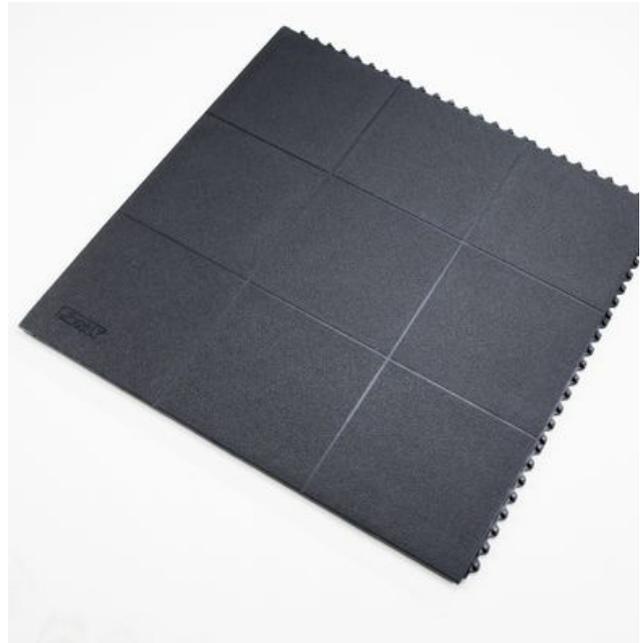

ANTI-RUTSCH



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	661
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Cushion-Ease®
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	2.2% (5000 cycles)
ESD Rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
esd_rg	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	56 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Reibungskoeffizient	0.81
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Ableitende und feuerfeste Matte aus 100% Nitril Gummi-Mischung
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Cushion Ease Solid™ ESD Nitrile FR Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
661S0000BL	per m2	13.6	19
661S0033BL	91cm x 91cm	12.7	19

Zubehör

552 MD-X Ramp System™ Nitrile	INS	551 MD Ramp System™ Nitrile	057 ESD Mat Cleaner
056 ESD Handgelenkband	052 ESD Common Grounding Cord	055 ESD Heel Grounder	051 ESD Floor Grounding Cord
054 ESD-Erdungsstecker	053 ESD-Spiralkabel		