

## Aan de wand gemonteerde ABS-oogdouche met gesloten waskom

### STD-45G

Deze oog/gezichtsreiniger is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis in warmere klimaten en is essentieel voor potentieel gevaarlijke industrieën en toepassingen. Het integrale ABS-deksel met acryl dop wordt aangesloten op de waterklep voor automatische werking wanneer het deksel naar beneden wordt getrokken.

Het apparaat is bestand tegen chemicaliën en UV-straling en heeft dankzij de ABS-constructie een uitstekende duurzaamheid. Een verbeterde waswerking wordt bereikt via de beluchte diffusors met hoge stroomsnelheid. Voldoet aan de vereisten van EN15154 en ANSI Z358.1-2014.







### Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
KOM/DEKSEL	Met acryl afgedekte ABS
VERSPREIDERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
STANDAARD AFWERKING	Wit - groene pictogram
DIENSTEN	
WATERINVOER	1/2" vrouwelijk BSP
WERKDRUK	2,0 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrücken mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	12 L per minuut / 3 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
OOG/GEZICHT WASSEN	Deksel naar beneden trekken
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	318mm (12,5in) x 362mm (14,3in) x 227mm (8,9in)
GEWICHT	3kg / 7lb

# Algemene overzichtstekening

## Aan de wand gemonteerde ABS-oogdouche met gesloten waskom

STD-45G

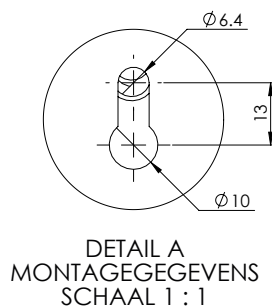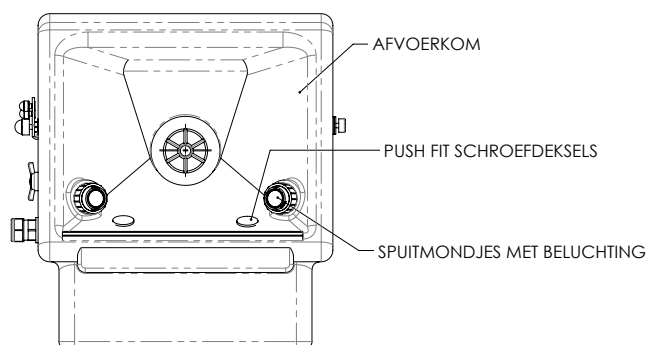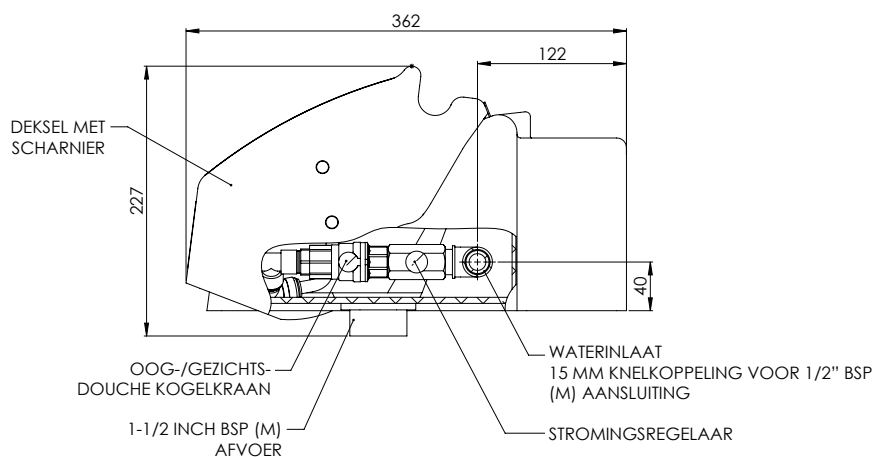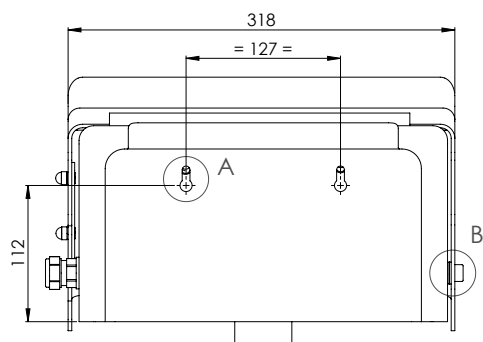

BOVENAANZICHT (DEKSEL VERWIJDERD)

# HUGHES



HUGHES-SAFETY.COM

Justrite Safety Group