



Justrite Safety Group

440 Skywalker HD o-Curve™

Skywalker HD o-Curve™ alfombra de borbuja de 22.5 grados



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

440 Skywalker HD o-Curve™

Los accesorios Skywalker HD™ mantienen la misma apariencia que la alfombra Skywalker HD™ con un diseño ergonómico de burbujas y compuestos de caucho a juego. Esta perfecta integración permite un número ilimitado de posibilidades de configuración. Fabricados de compuestos de caucho de alta resistencia que son totalmente compatibles con la serie Skywalker HD™.

- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130
- 100% compuesto de caucho natural

Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
- Cargas medias

Colores:



- Nero

Tamaños

- 91cm x 22.5 deg

Accesorios:

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 460 Skywalker HD™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 430 Skywalker HD i-Curve™

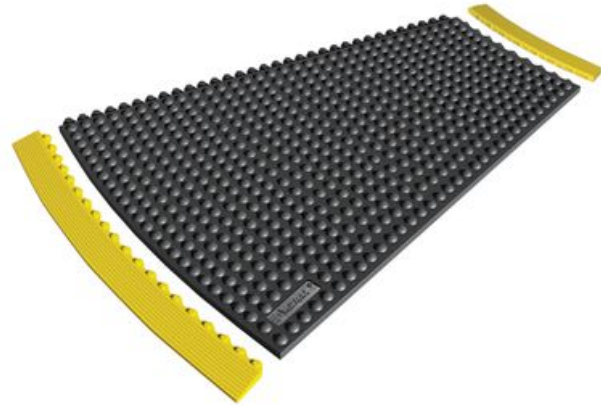

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

Skywalker HD o-Curve™

General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	440
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skywalker HD o-Curve™
Uso recomendado	Ideal para puestos de trabajo estáticos, escritorios elevables, zonas de empaquetado, oficinas, zonas de recepción, mostradores, líneas de caja
Series	Skywalker HD™
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Accesorios - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.824
elongación	210%
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	67 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	10.5 N/mm

Technical Specifications

Carga de rotura	4.80 Mpa
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	
Material Group	
proceso	Espumado

Skywalker HD o-Curve™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
440SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

Accesorios

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

460 Skywalker HD™

469 Skywalker HD Marking Line™

430 Skywalker HD i-Curve™