



## Gebruikersinstructies


Stijve vergrendeling QuickBerm – Plus, Stijve vergrendeling QuickBerm, Quick Berm met interne ondersteuning, Decon QuickBerm, QuickBerm Lite

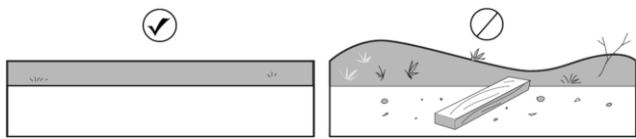


1. Kies een locatie die een vlak, stabiel oppervlak biedt. Controleer het ontvlooiingsgebied zorgvuldig op scherpe voorwerpen, stenen, schroot, takken, bouwafval en dergelijke.

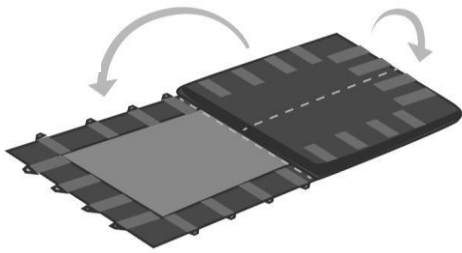





3. Vouw de berm uit en centreer deze recht op de grondbescherming; zorg ervoor dat de bermmarkeringen naar buiten wijzen. Vermijd het slepen van de berm over de grond, om scheuren en slijtage te voorkomen.

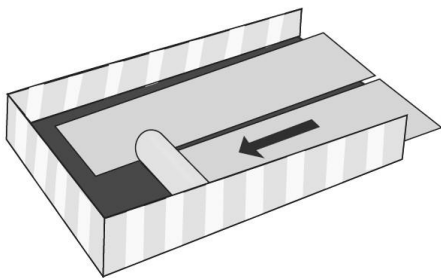



5. Als er lopers worden gebruikt als beschermende barrières tussen de loopvlakken van de banden en de bermvloer, moet u de overlay uitrollen langs het voorgestelde bandenpad van het voertuig en de bermvloer.

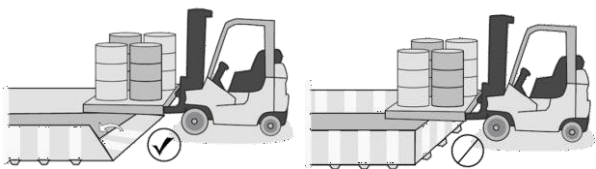

7. Zorg ervoor dat u de wanden in de juiste richting laat zakken voordat u naar binnen of naar buiten gaat, om schade aan de berm te voorkomen.

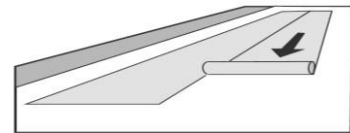



2. Als grondbescherming, zoals een zeil of grondmat, wordt gebruikt in combinatie met het systeem voor de opvang van lekkages, dan moet deze worden uitgerold op het grondoppervlak voordat de berm wordt geplaatst.




4a. Het Stijve vergrendeling QuickBerm-model installeren: Vouw de wanden uit, zet ze omhoog en vergrendel de steunen in de pal van de steun.

4b. De QuickBerm met binnensteunen installeren – Vouw alle vier de zijden uit en zet ze omhoog, waardoor de binnensteun wordt vergrendeld door het scharnierende deel van de steun omlaag te duwen, naar de grond.



6. Hanteer de berm altijd door deze vanaf de onderkant van de wand te verplaatsen en de steunen niet als handgrepen te gebruiken. Maak positieaanpassingen door de berm aan de randen te waaiëren. Het gebruik van de lucht onder het insluitsysteem zal wrijving verminderen en schuren beperken.



8. Voor gebruik buitenshuis in winderige omstandigheden: gebruik pennen door de pakkingringen om de eenheid voor de opvang van lekkages aan het oppervlak te helpen bevestigen. Hiervoor kunnen ook verschillende gewichtdragende methoden worden gebruikt, zoals zandzakken en/of bindsnoeren

9. Reinig de eenheid voor de opvang van lekkages grondig en laat deze volledig drogen. Vouw de steunen naar binnen, richting het midden van de eenheid voordat u gaat rollen of uitvouwen. Op een koele, droge plaats bewaren.

## Belangrijke informatie:

De gebruiker is verantwoordelijk voor het controleren van de chemische compatibiliteit. Raadpleeg de tabel met

chemische weerstand op: <https://www.jus tri>

[te.com/media/mageplaza/product\\_attachments/attachment\\_file/j/u/justrite-chemical-resistance-table\\_rev\\_2-19-18.pdf](https://www.justrite.com/media/mageplaza/product_attachments/attachment_file/j/u/justrite-chemical-resistance-table_rev_2-19-18.pdf)