




Justrite Safety Group

649 Safety Stance Solid™

Hoge kwaliteit antivermoeidheidsmat

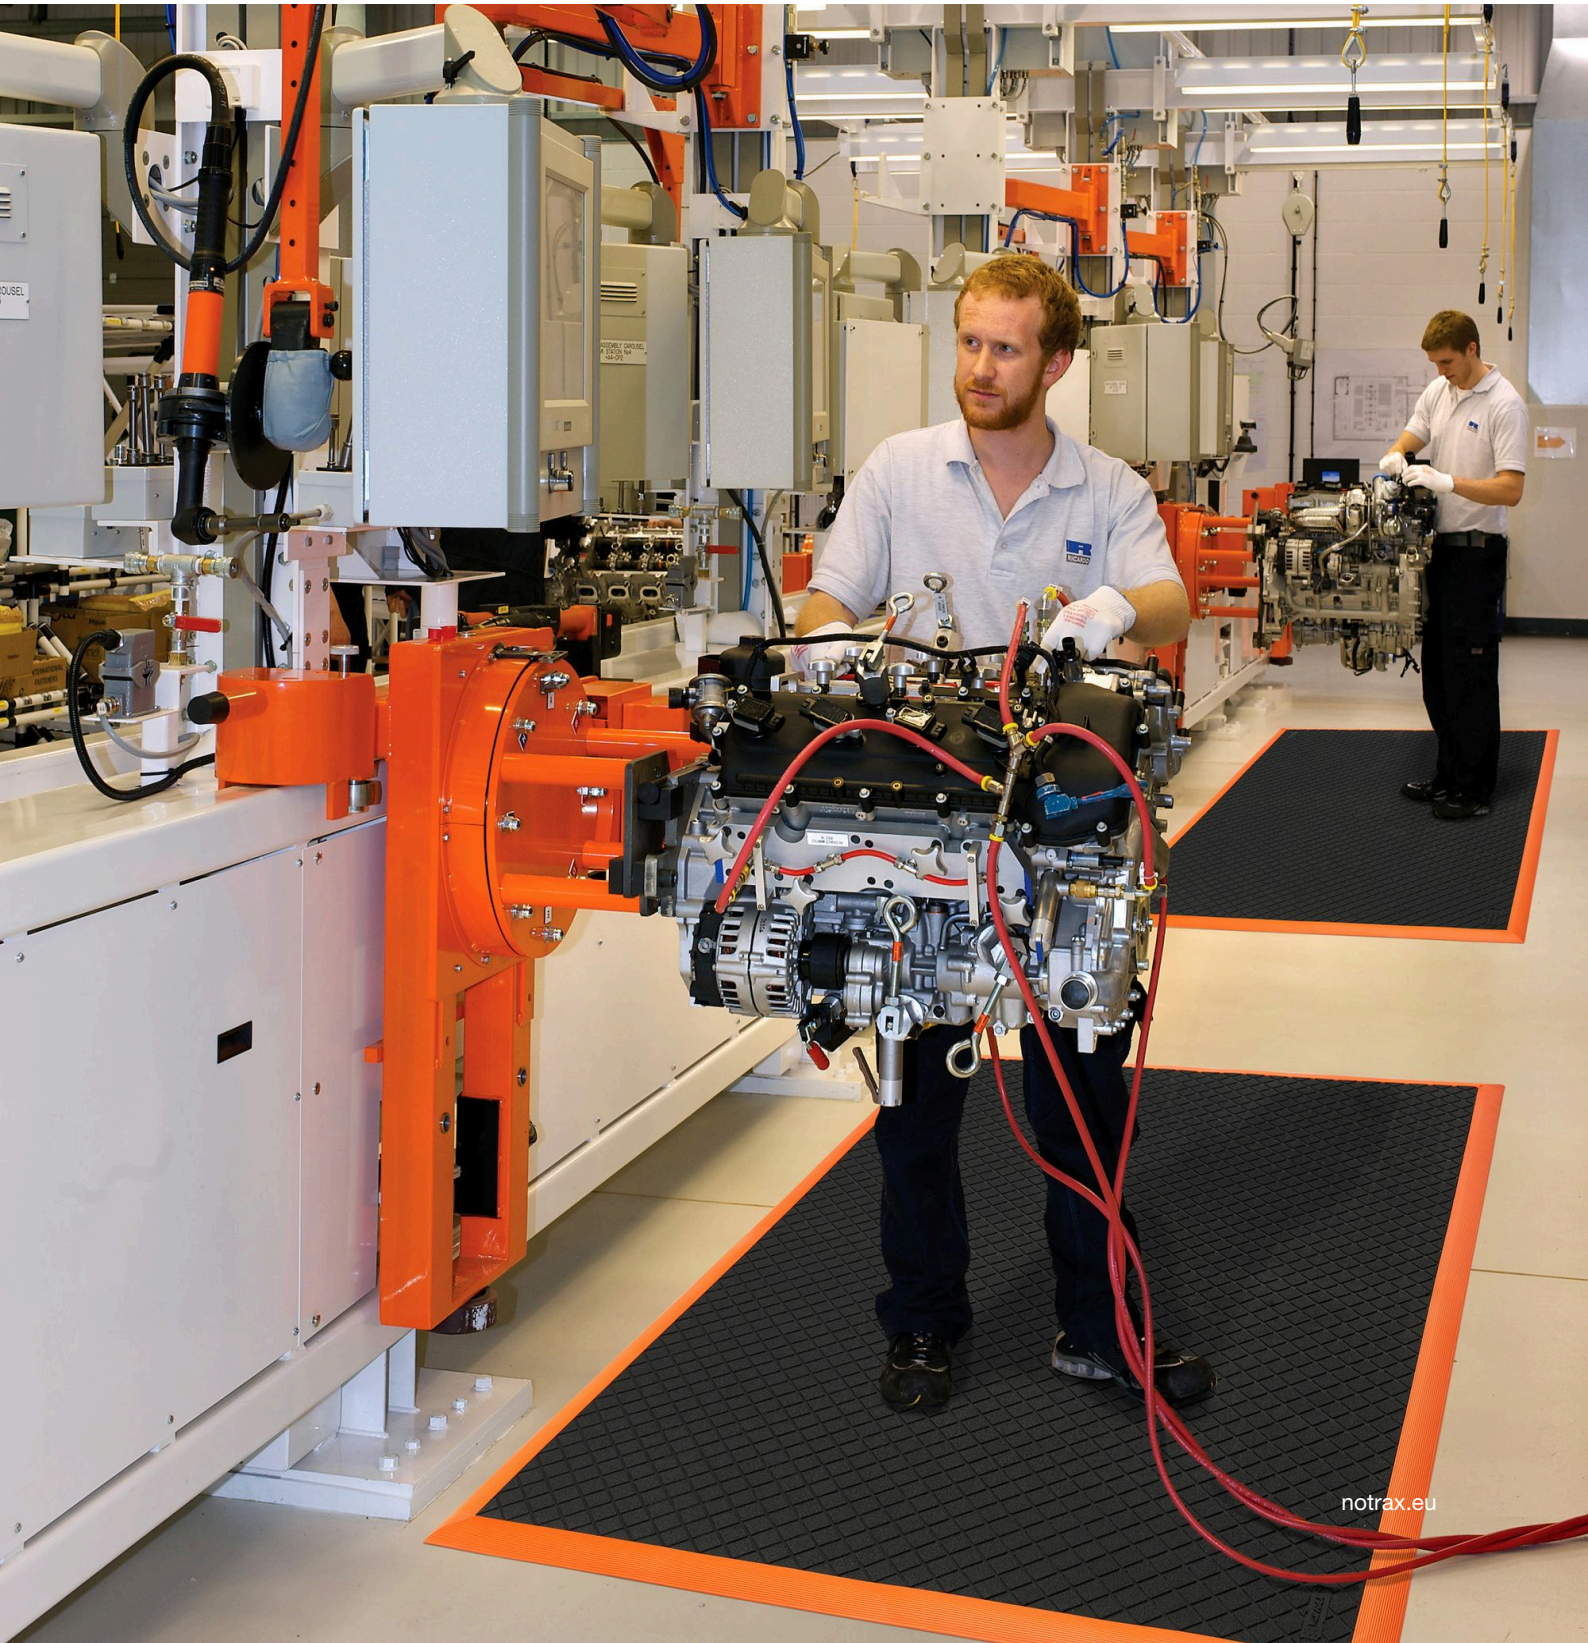

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

649 Safety Stance Solid™


Hoge kwaliteit antivermoeidheidsmat voor intensief gebruik in een industriële omgeving. Uniek DiamondGrid™ oppervlakte motief, zorgt voor slipvastheid terwijl kanalen incidentele olie afvoeren.

- Het gesloten ontwerp zorgt ervoor dat de mat gemakkelijk gereinigd kan worden en voorkomt het vallen van kleine voorwerpen onder de mat
- Ergonomisch comfort door een 20 mm dik werkplatform
- Goed zichtbare oranje gekleurde nitrilrubber randen op 3 zijdes voor extra veiligheid
- Gemaakt van 100% nitrilrubbersamenstelling, ontworpen om industriële oliën en agressieve chemicaliën te weerstaan



Aanbevolen gebruik

- Droge Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik



Kleuren:

- Zwart
- Zwart/oranje

Afmetingen:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

Accessoires:

- 549K Safety Stance™ Connectors
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

GOOD BETTER BEST



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Safety Stance Solid™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	649
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Produktgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Safety Stance Solid™
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	Safety Stance™
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Nitril Matten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Garantie (jaar)	1

Tests

Slijtvastheid 1000	3.1%
Uitrekking	258.2%
Test schuim	40 lb/in ²
Hardheid	33 Shore A
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.65
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald


Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Oranje gekleurde randen aan 3 zijdes
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Safety Stance Solid™ Oranje/zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
649S0000BL	per m2	15	20
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	20
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	20
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	20

Safety Stance Solid™ Zwart - Geen Randen



649S0035BL

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	20

Accessoires

549K Safety Stance™ Connectors 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm INS

Technical Drawings
Safety Stance Solid™