


Oog-/gezichtsreiniging voor noodgevallen - aangesloten

STD-85G(D)/P

Open roestvrijstalen kom, op een voetstuk gemonteerde oog-/gezichtsreiniging met twee sproeikoppen beschermd door stofafdekkingen die bij activering via de drukplaat omhoog komen. Het debietregelventiel garandeert een optimale waterdoorstroming.

De oogdoucheverspreiders zijn uitgerust met fijnmazige filters en individuele debietregelaars die ontworpen zijn om een zachte stroom belucht water te geven van 12 liter per minuut volgens de ANSI-norm.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis, maar kan ook buitenshuis worden geplaatst waar er geen risico is op oververhitting of bevroering.

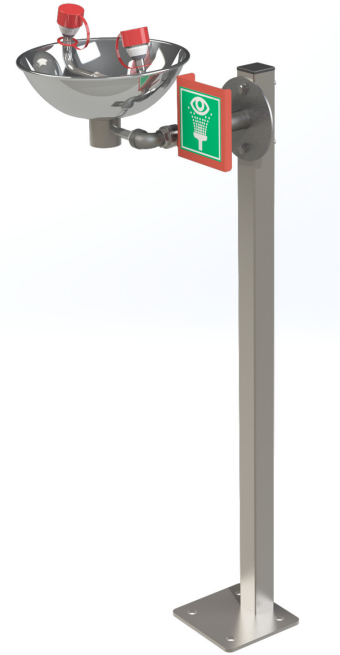

Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
KOM/DEKSEL	Roestvrij staal
VERSPREIDERS	Verchroomde messing borgring, roestvrijstalen filtergaas, plastic behuizing
BUIZENSTELSEL	Roestvrij staal
STANDAARD AFWERKING	Gepolijste borstelafwerking
DIENSTEN	
WATERINVOER	1/2" Mannelijk BSP
WERKDRUK	2,0 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	12 L / 3 gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
OOG/GEZICHT WASSEN	Drukplaat bediend
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	314 mm (12,4 in) x 535 mm (21,1 in) x 1154 mm (45,4 in)
GEWICHT	4kg / 9lb

Algemene overzichtstekening

Oog-/gezichtsreiniging voor noodgevallen - aangesloten

STD-85G(D)/P

