



746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Bodenläufer mit industriell Hammerschlag-Profil

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag 746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Idealer Bodenbelag für den Einsatz in Fabriken und Lagern, überall wo Böden oder Materialien geschützt werden sollen. Beständig gegen Säuren und Basen.

- NR- SBR Gummi
- Industrielles Hammerschlag Profil

Empfohlener Gebrauch



- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Leichte Beanspruchung

Farben:

- Schwarz
- Grau

Abmessungen:

- 140cm x 1m
- 140cm x 10m

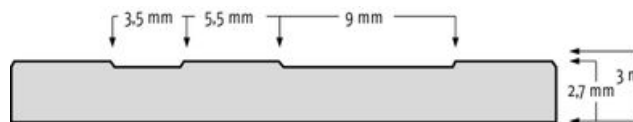

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag Check 'n' Roll™ 3 mm

Allgemeines

| | |
|---------------------------|---|
| Marke | Notrax |
| Kategorie | Läufer & Bodenbelag |
| Produktnummer | 746 |
| Produktfamilie | Industrielle & kommerzielle Matten |
| Produktgruppe | Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung |
| Produktname | Check 'n' Roll™ 3 mm |
| Vorgeschriebene Anwendung | Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen. |
| Versand Standort | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Typ | Läufer- ungerichtet |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Nutzungsstärke | Leichte Beanspruchung |

Sustainability

| | |
|----------------|--|
| REACH | Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen) |
| | True |
| Nachhaltigkeit | Recyclbares Material |
| Gewährleistung | 1 |

Tests

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Abriebfestigkeit 1000 | 300 - 500m ³ @ 5000 cycles |
| Ausdehnung | 200% ≤ 350% |
| Härtegrad | 70 Shore A |
| Oberflächen Brennbarkeit | Bestanden |
| Reißfestigkeit | 5 N/mm ² (Grey) |

Technical Specifications

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Anwendung | Industrielle Umgebungen |
| Kanten | Keine Kantenleisten |
| Material Group | Gummi |
| Prozess | Kalandern |
| Temperatur Reichweite | - 40 ° C bis zu + 120 ° C |

Check 'n' Roll™ 3 mm Grau

| Art. Nr. | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Stärke (mm) |
|------------|------------------|--------------|-------------|
| 746R0140GY | 140cm x 10m | 67.8 | 3 |
| 746C0140GY | 140cm x linm | 5.16 | 3 |

Check 'n' Roll™ 3 mm Schwarz

| Art. Nr. | Abmessungen (cm) | Gewicht (kg) | Stärke (mm) |
|------------|------------------|--------------|-------------|
| 746R0140BL | 140cm x 10m | 51.6 | 3 |
| 746C0140BL | 140cm x linm | 5.16 | 3 |