



Justrite Safety Group

# 646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Tapis de soudage poste individuel, surface tôle de diamant



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels 646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Un tapis de soudage pour postes individuels et une usage très intense, résistant aux huiles, avec classement feu et une surface en tôle de diamant. Produit d'un composé de caoutchouc 100% nitrile qui est extrêmement durable et qui résiste même aux étincelles de soudage. Tapis en taille standard pour des postes individuels, pose libre ne nécessite pas d'installation.

- 100% composé de caoutchouc nitrile résistant aux huiles industrielles
- Texture à losange pour traction et liberté de mouvement
- Tapis de taille standard pour postes de travail individuels
- Rampes de sécurité incluses sur tous les côtés pour un maximum de sécurité et éviter de trébucher

## Usage recommandé


- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

## Coloris :

- Noir
- Noir/Jaune

## Dimensions :

- 102 cm x 163 cm
- 97cm x 163cm

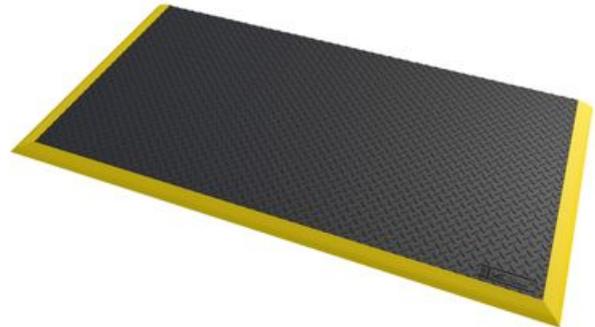

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Diamond Flex™ Nitrile FR

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Tapis Individuels
Numéro produit	646
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Diamond Flex™ Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Diamond Flex™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Secs - Tapis Individuels en Caoutchouc
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Recyclé	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie (ans)	1

## Tests


Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Taux antidérapant	R10
Surface inflammable	Il a passé

## Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Résistance Chimique	Cat. II Caoutchouc Nitrile
Bordures	Bordures en caoutchouc sur les quatre côtés
Matériel	Composition caoutchouc 100% nitrile ignifuge
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

## 646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Noir/jaune

646S4064BY



646S3864BY

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
646S3864BY	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BY	102 cm x 163 cm	21.3	18.7

## 646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Noir

646S4064BL



646S3864BL

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
646S3864BL	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3	18.7