



Justrite Safety Group

564 Oct-O-Mat™ 23 mm


Die traditionelle achteckige Gummi-Eingangsmatte



564 Oct-O-Mat™ 23 mm

Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

Die traditionelle achteckige Oct-O-Mat™ ist bekannt für die großen Löcher, die Bodenhaftung und hervorragende Abflussmöglichkeiten in extremen Wetterbedingungen ermöglichen und reinigt Schuhsohlen, um Schmutz, Dreck und Sand vor dem Betreten des Gebäudes zu stoppen.

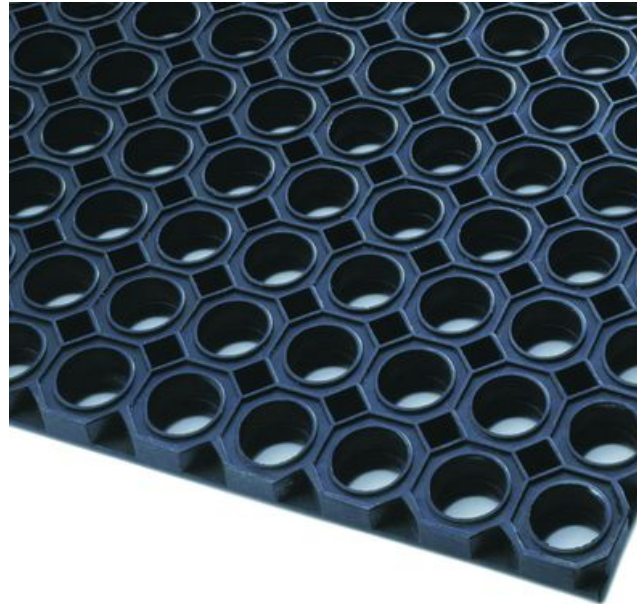

- Hergestellt aus einer haltbaren Gummi-Mischung halten diese Matten für hohe Beanspruchung intensivem Fußgängerverkehr stand, sind einfach zu reinigen und praktisch wetterfest
- Durch die erhöhten Rippen an der Unterseite können Flüssigkeiten abfließen und Oberfläche bleibt sauber und trocken
- Auf Anfrage als ölresistente Nitrilgummi- Mischung oder als feuerbeständige Mischung verfügbar

- Außenbereich
- Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
- Hohe Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG

GOOD BETTER BEST



Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

Oct-O-Mat™ 23 mm

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Produktnummer	564
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Oct-O-Mat™ 23 mm
Vorgeschriebene Anwendung	Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Außenbereiche Matten für Projekte und Installationen - Gummi Klassiker
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Recycelt	True
Gewährleistung (Jahr)	1

Tests

Hygiene Tests	Pass
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Kanten	Keine Kantenleisten
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

Oct-O-Mat™ 23 mm Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
564S3248OB	80cm x 120cm	12.2	2.3
564S3039OB	75cm x 100cm	10	2.3
564S3959OB	100cm x 150cm	20	2.3
564S2432OB	60cm x 80cm	6.1	2.3
564S2039OB	50cm x 100cm	6.6	2.3
564S0000OB	per m2	13.3	2.3

Zubehör



564B Oct-O-Mat™
Brushes
Pinseleinsätze für den
Oct-O-Mat sorgen für
weitere Schabwirkung.
Erhältlich in 6 Farben.
Packungen mit 10 Stück.



564K Oct-O-Mat™
Connectors
Oct-O-Mat™-Verbinder
für die Verlängerung in
der Länge oder in der
Breite