




Justrite Safety Group

# 649 Safety Stance Solid™

Tapete anti fadiga de alta qualidade

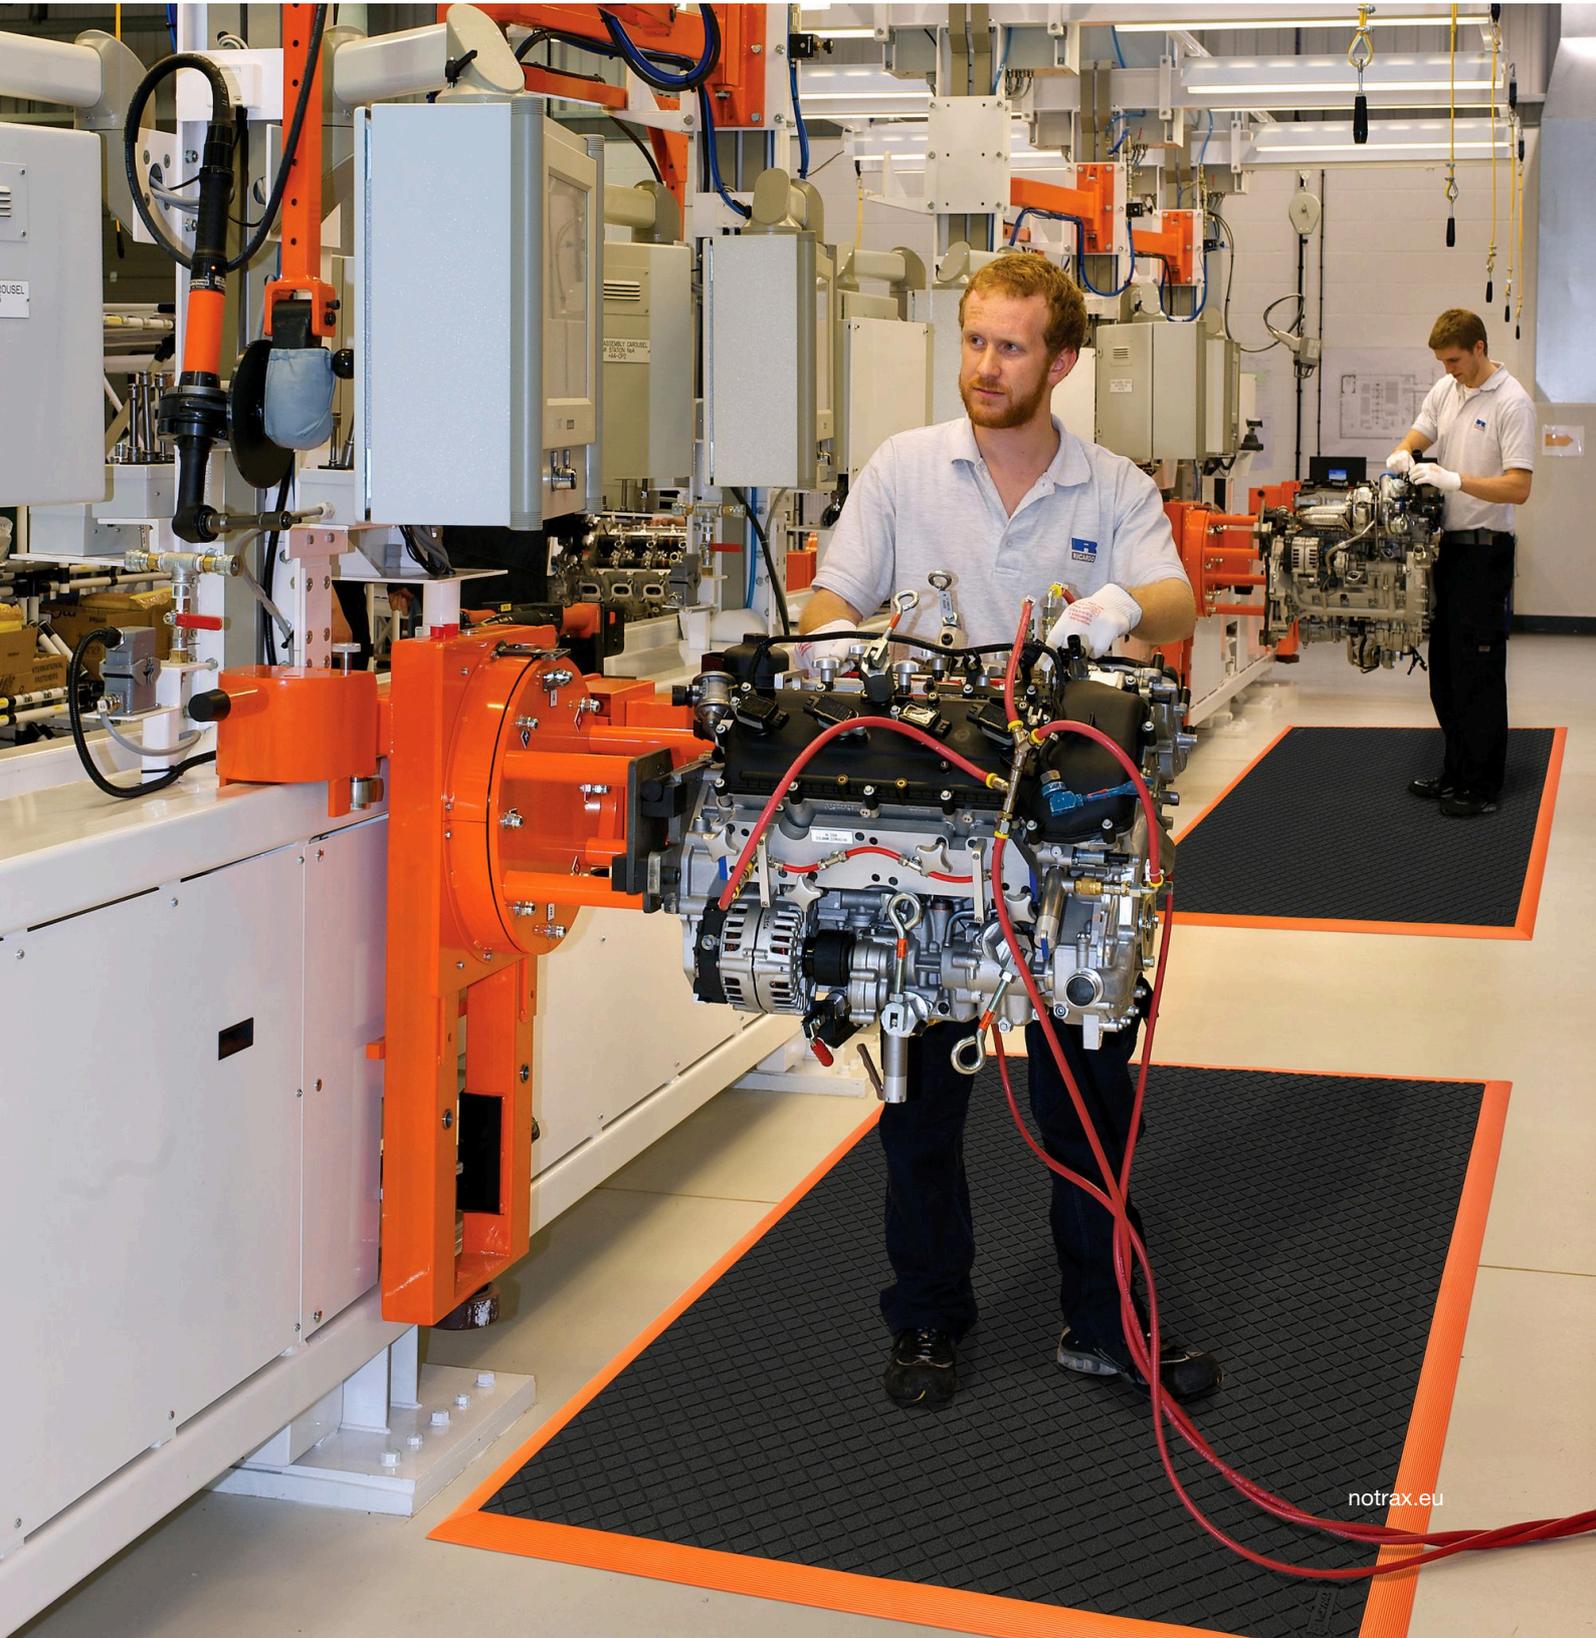

# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## 649 Safety Stance Solid™


Tapete anti fadiga de alta qualidade para ambientes industriais intensos. O padrão único DiamondGrid da sua superfície assegura um andamento seguro e os seus canais drenam eventuais contaminações de óleos.

- A sua conceção fechada confere-lhe uma grande facilidade de limpeza e impede que pequenos objetos se introduzam por debaixo do tapete
- Benefícios ergonómicos derivados de uma plataforma de trabalho resiliente com 20 mm espessura
- Orlas em borracha nitrílica na cor laranja de alta visibilidade colocadas em três lados, para ganhos de segurança
- Produzido com um composto de borracha 100% nitrílica própria para resistir a óleos industriais e produtos químicos agressivos



### Utilização recomendada

- Áreas Secas e Gordurosas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Intenso



### Cores:

- Preto
- Preto/laranja

### Tamanhos:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

### Acessórios:

- 549K Safety Stance™ Conectores
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## Safety Stance Solid™

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	649
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Safety Stance Solid™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
Series	Safety Stance™
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Secas - Uso intenso Tapetes de Nitrilo
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reciclado	True
	1

### Tests

Resistência à abrasão 1000	3.1%
Elongação	258.2%
Bateria de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	33 Shore A
Anti escorregamento	R10
Coefficiente de fricção	0.65
Inflamabilidade da superfície	Passar


### Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Orlas na cor laranja em três dos lados para cumprirem o código OSHA 1910-144
Material	100% Borracha nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

## Safety Stance Solid™ Laranja/preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
649S0000BL	per m2	15	20
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	20
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	20
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	20

## Safety Stance Solid™ Preto - Sem Fronteiras



649S0035BL

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	20

### Acessórios

549K Safety Stance™ Conectores      549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm      INS

Technical Drawings  
Safety Stance Solid™