



Justrite Safety Group

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

ESD Nitrile FR rubbertegels met een noppenpatroon



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Rubbertegels voor intensief gebruik, kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken. Ergonomisch comfort op een 13 mm dik werkplatform met een noppenmotief voor maximale anti vermoeidheid in droge omgevingen.

- Het unieke ontwerp en vakmanschap maakt de mat eenvoudig te plaatsen en te installeren ter plekke
- Een bewerkt raster van 30 cm x 30 cm aan de onderzijde van de mat, maakt verdere maatwerk snel en gemakkelijk
- Koppelbare afgeschuinde randen voorkomt struikelgevaar en is geschikt voor binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën en is geschikt voor laswerkzaamheden

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires:

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile

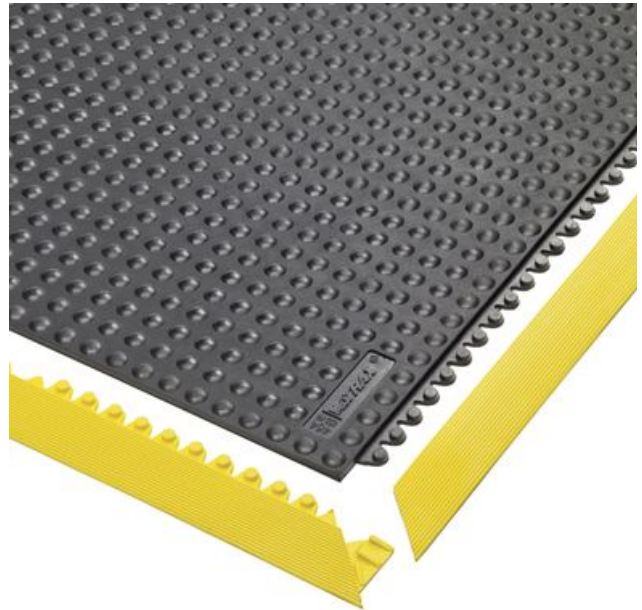

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	464
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations
Series	Skywalker HD™
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Systemen
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.824
Uitrekking	210%
ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
ESD Rp	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Hardheid	67 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	10.5N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	4.80 Mpa
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Statisch dissipatieve en brandbestendige nitrilrubbersamenstelling
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
464S0033BL	91cm x 91cm	10	13
464S0000BL	per m2	10	13

Accessoires

441 SkywalkerHD o-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 SkywalkerHD™
Safety Ramp Nitrile

444 Skywalker HD o-
Curve™ ESD Nitrile FR

434 Skywalker HD i-
Curve™ ESD Nitrile FR

431 SkywalkerHD i-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile