



Justrite Safety Group

# 570 De-Flex<sup>®</sup>

Tappetini modulari con un sistema a doppia chiusura



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

## 570 De-Flex®

Sistema modulare di tappetini anti-fatica estremamente confortevoli indicati per calpestio intenso con la famosa superficie a disegno tipo piastra diamantata. Di facile montaggio può essere utilizzata per la copertura di ampie aree o per postazioni di lavoro individuali.

- Queste piastrelle in gomma modulari sono progettate con un sistema universale a doppia chiusura su tutti i lati per garantire una connessione extra resistente senza interruzioni
- Lo spessore di 19 mm isola il lavoratore dal pavimento
- Le forme emisferiche a cupola presenti sotto i tappeti gli permettono di piegarsi e flettersi ad ogni movimento
- L'esclusiva rampa estesa impedisce lo sgancio e consente l'accesso ai carrelli
- Soluzioni di smussatura intelligente per angoli interni ed esterni

### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso

### Colori:


- Nero

### Dimensioni

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

### Accessori:

- INS
- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

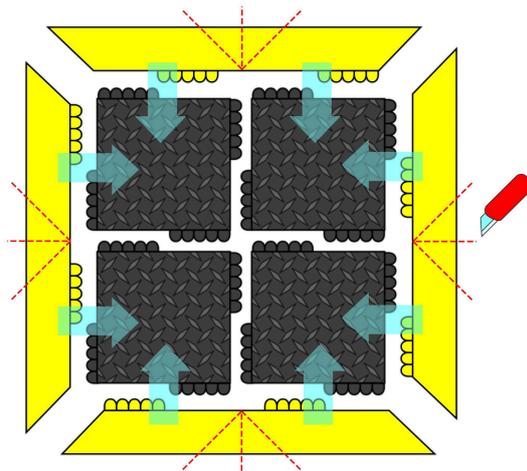

# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

## De-Flex®

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	570
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	De-Flex®
Utilizzo consigliato	Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
Series	De-Flex®
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

### Tests

	Pass
Capacità antiscivolo	R10

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Gomma naturale
Material Group	Gomma naturale
Processi	Stampaggio a compressione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

# De-Flex™ Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
570S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19
570B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19

## Accessori

INS

571 De-Flex™ Safety  
Ramp Nitrile