




Justrite Safety Group

580 Sorb Stance™

Starke anti-Ermüdungsmatte mit einlege Flies

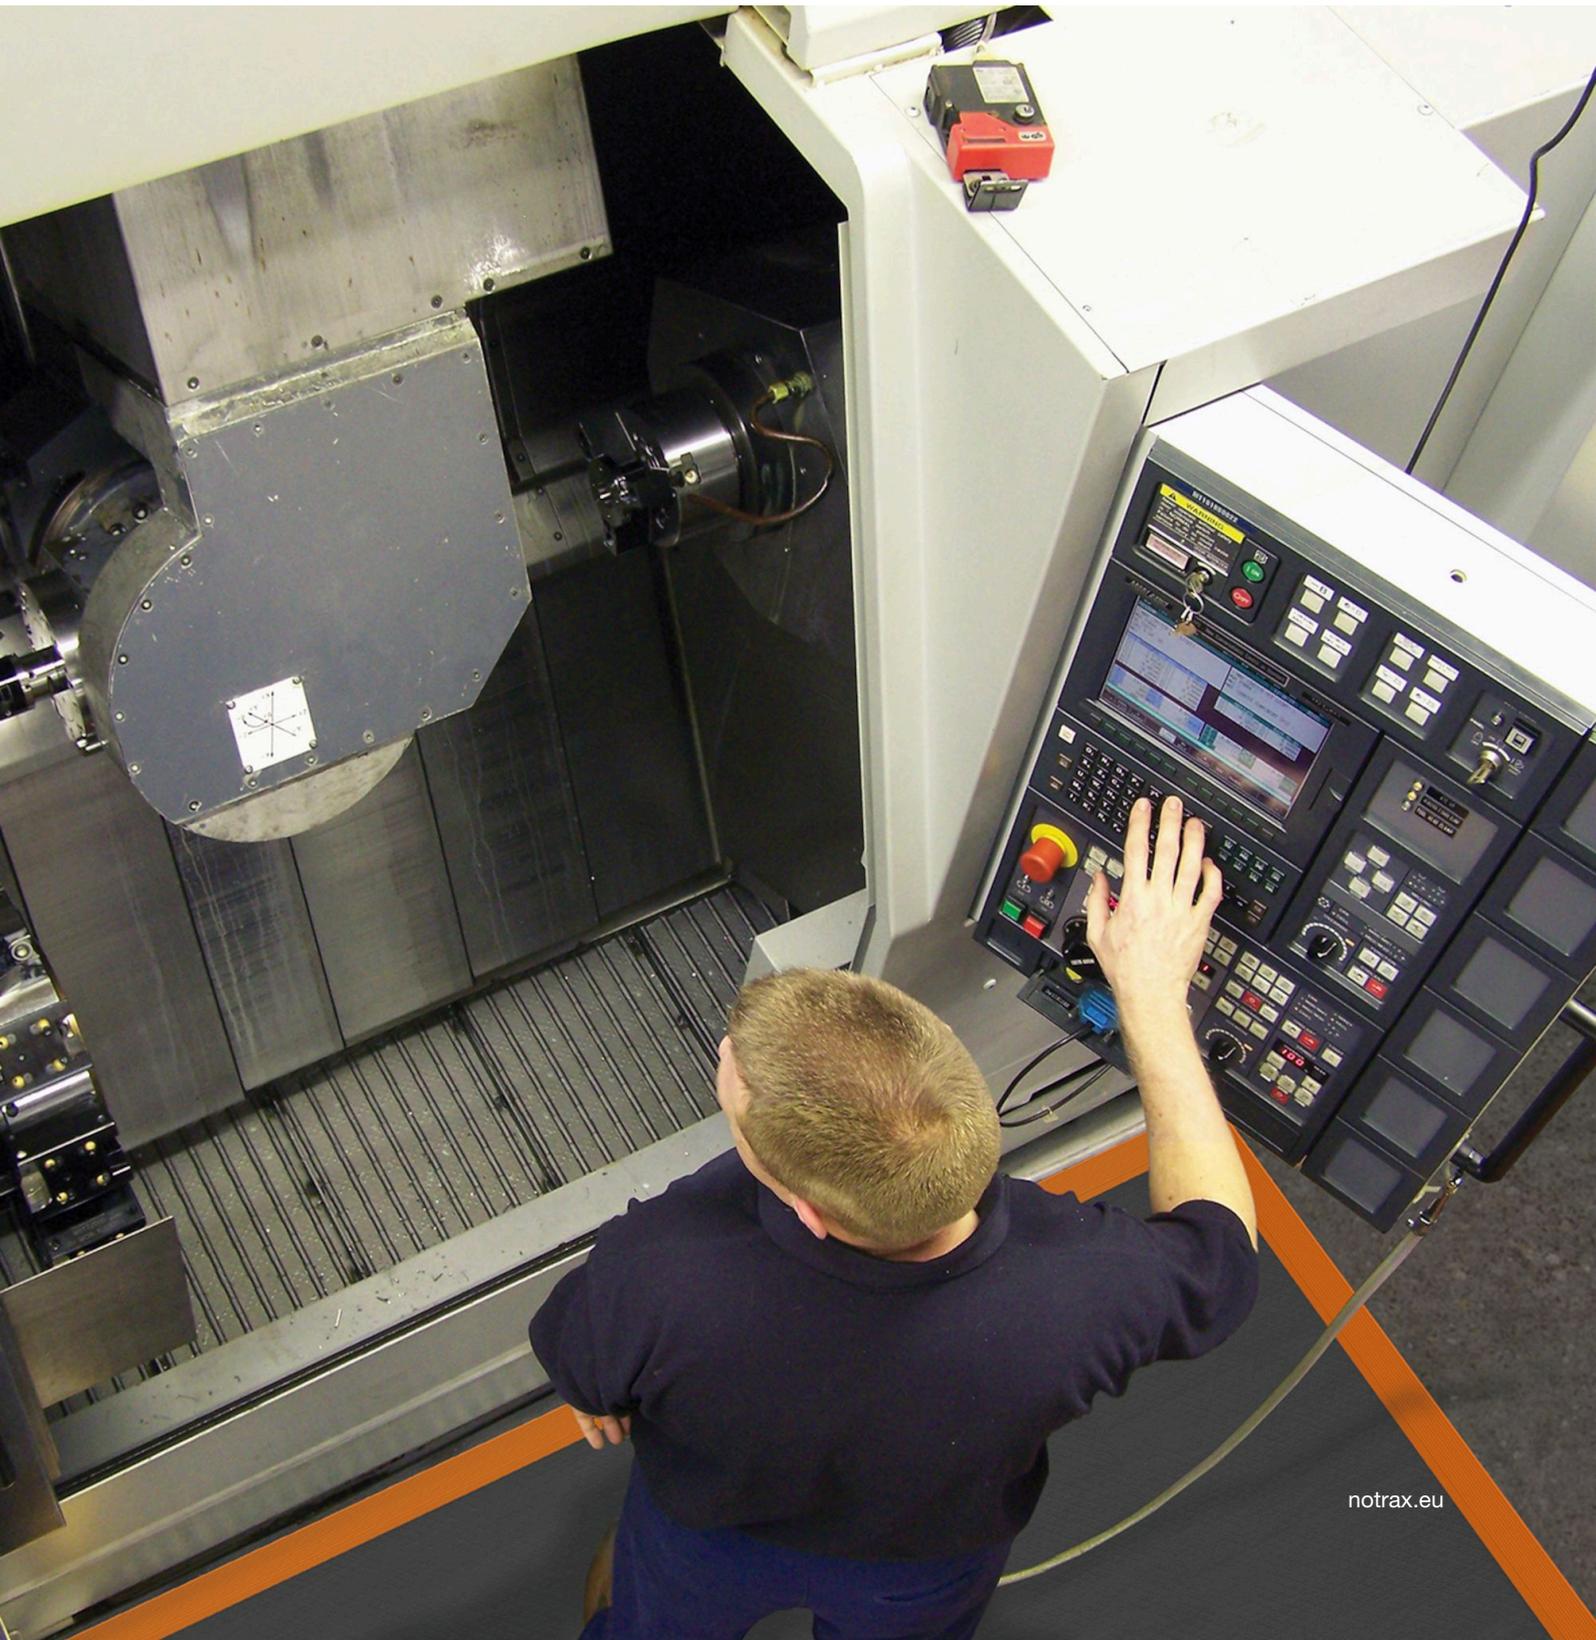

580 Sorb Stance™

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Industrielle Spezialgebiete

Anti-Ermüdungsmatten konzipiert für den Gebrauch in Kombination mit absorbierender Vlies-Auflage. Hergestellt aus qualitativ hochwertigem Nitril-Gummi, resistent gegen die meisten industriellen Öle und konzipiert für eine lange Lebensdauer.



- Die Kantenleisten an allen vier Seiten sind so geformt, dass sie eine Auffangwanne um die Matte herum formen
- Spitze Gummi -"Finger" auf der Oberfläche sorgen dafür, dass das absorbierende Vlies nicht hin und her rutscht
- 16 mm dickes Material garantiert den ergonomischen Nutzen
- Erhöhten Rippen auf der Rückseite für gute Belüftung und exzellente Federung

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

GOOD BETTER BEST



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Industrielle Spezialgebiete Sorb Stance™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Industrielle Spezialgebiete
Produktnummer	580
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Sorb Stance™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Nasse / Ölige Umgebungen - Sorbierende Duckboards
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Recycelt	True
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung (Jahr)	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	1.4% weight loss
Druckfederung 1.4	11.9 lb/in ² (25%)
Druckfederung 2.8	64.3lb/in ² (50%)
Ausdehnung	496.7 %
Druckfederung	35.7 lb/in ²
Härtegrad	65 Shore A
Reibungskoeffizient	0.71
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	117.2 lb
Kanten	Integrierte orangene Kantenleisten entsprechen OSHA Code 1910-144
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Sorb Stance™ Orange/Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
580S0315OB	91cm x 468cm	56.7	21
580S0310OB	91cm x 316cm	37.8	21
580S0000OB	91cm per 30cm	3.4	21
580S0035OB	91cm x 163cm	18.9	21

Accessories



580H

**Heavy Duty
Sorbent for Sorb
Stance™**

Verstärktes,
strapazierfähiges
Polypropylen-
Sorbens für Sorb
Stance™