




Justrite Safety Group

# 649 Safety Stance Solid™

Tappetini antifatica di alta qualità

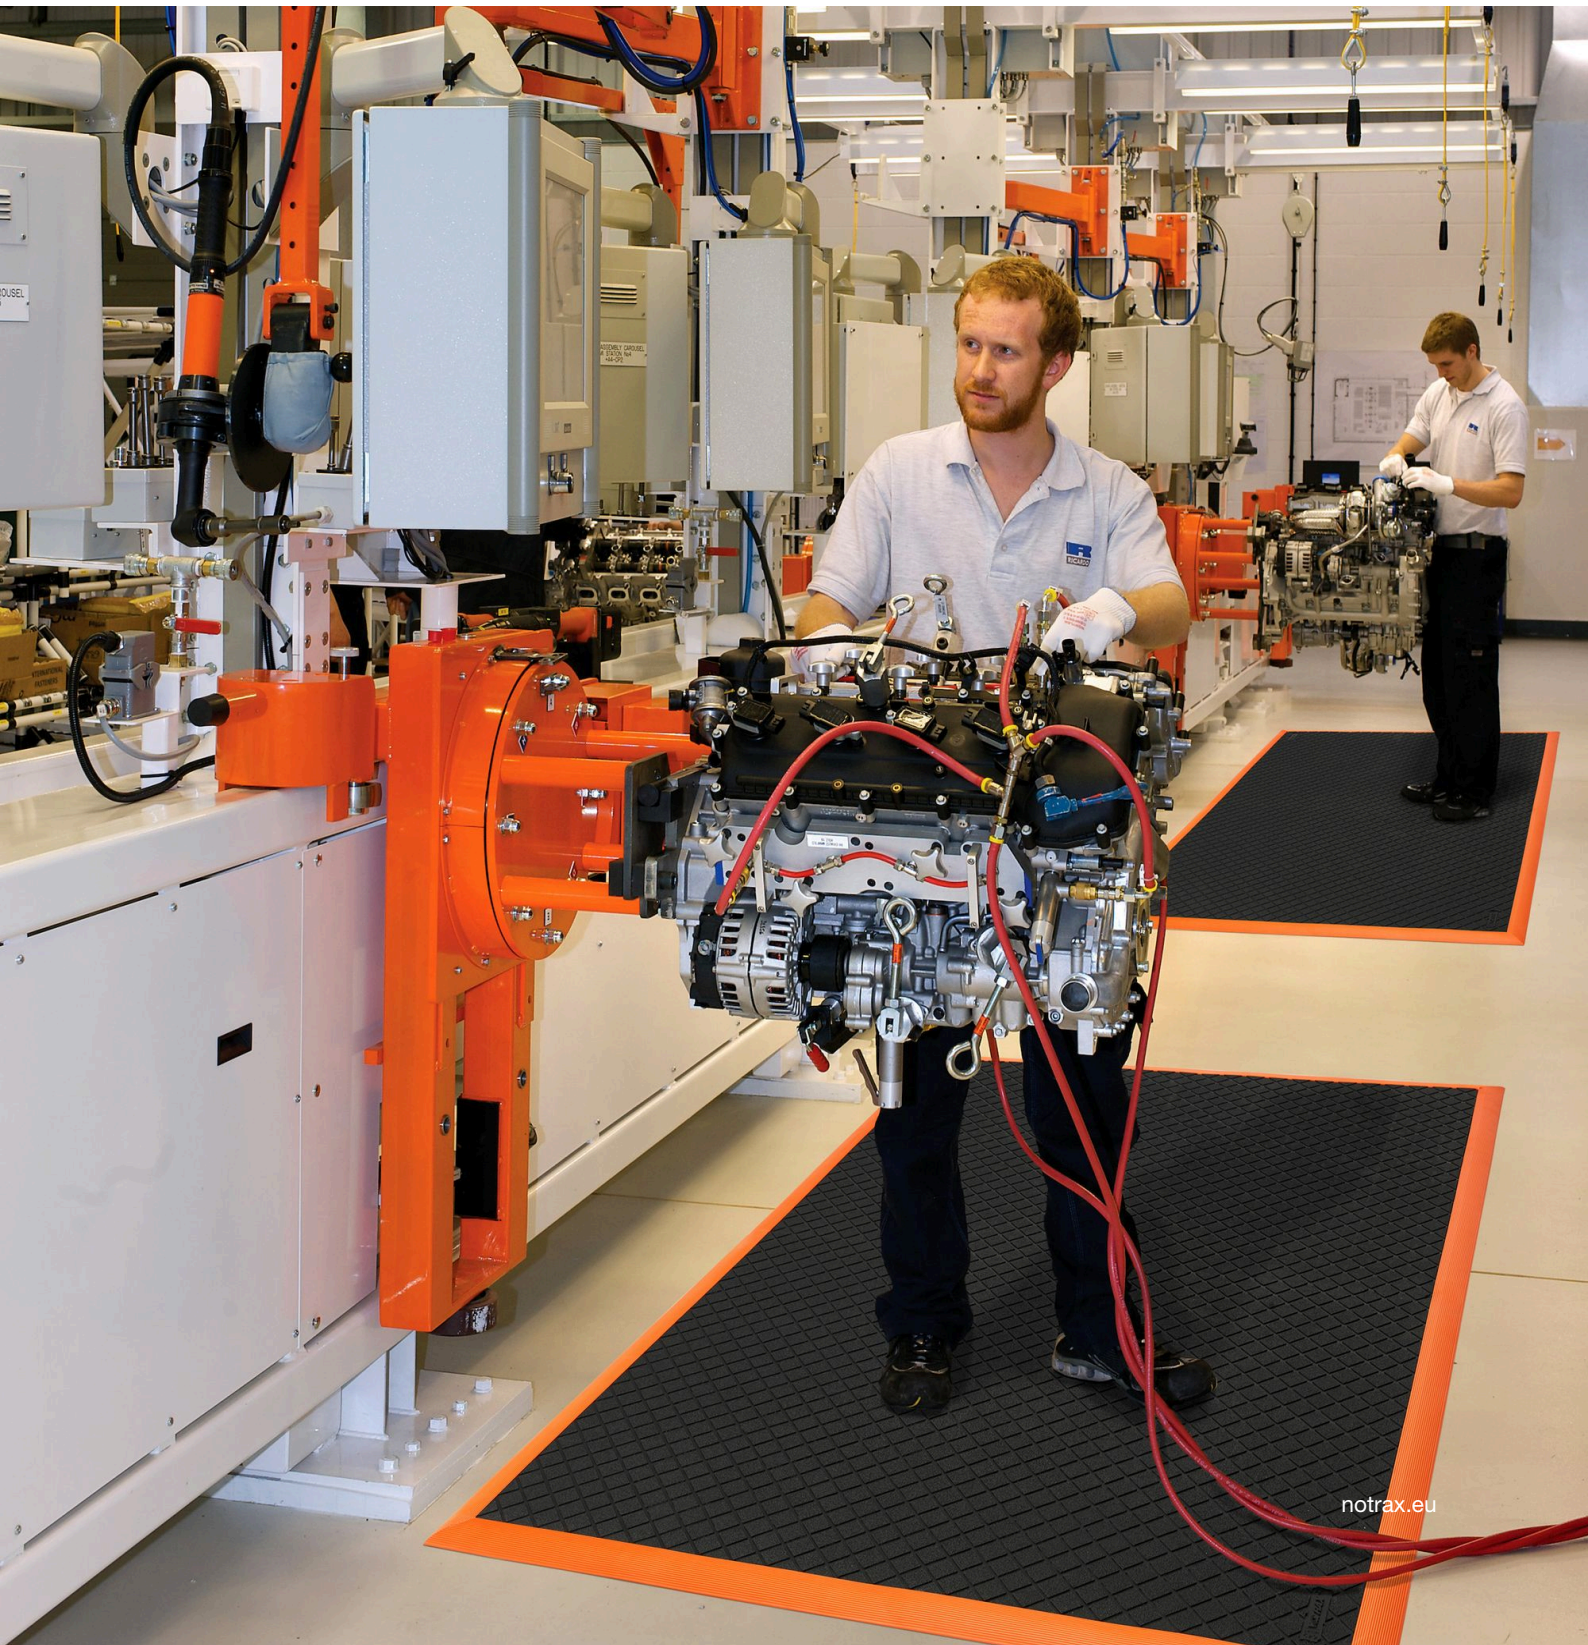

# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

## 649 Safety Stance Solid™


Tappetini antifatica di alta qualità per uso intenso in ambienti industriali. La struttura superficiale unica DiamondGrid™ assicura una presa sicura permettendo il drenaggio di occasionali sversamenti d'olio.

- Il design chiuso assicura una facile pulizia e impedisce a piccoli elementi di finire sotto i tappetini
- Il beneficio ergonomico deriva da una base calpestabile elastica di 20 mm di spessore
- Completati di bordo in gomma nitrilica arancione ad alta visibilità su tre lati per una maggiore sicurezza
- Interamente realizzati in mescola di gomma nitrilica, progettati per resistere agli oli industriali e ai prodotti chimici aggressivi



### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte e Unte
- Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso



### Colori:

- Nero
- Nero/arancione

### Dimensioni

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

### Accessori:

- 549K Safety Stance™ Connettori
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

## Safety Stance Solid™

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	649
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Safety Stance Solid™
Utilizzo consigliato	Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
Series	Safety Stance™
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Tappetini nitrilo per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Riciclato	True
	1

### Tests

Resistenza all'abrasione 1000	3.1%
Allungamento	258.2%
Batteria in schiuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Durezza	33 Shore A
Capacità antiscivolo	R10
Attrito coefficiente	0.65
Infiammabilità superficiale	Passare


### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Con bordi arancioni su tre lati
Materiale	Gomma nitrilica 100%
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

## Safety Stance Solid™ Arancia/nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
649S0000BL	per m2	15	20
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	20
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	20
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	20

## Safety Stance Solid™ Nero - Senza Bordi



649S0035BL

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	20

### Accessori

549K Safety Stance™ Connettori      549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm      INS

Technical Drawings  
Safety Stance Solid™