



Justrite Safety Group

389 Swislon Plus™

Sistema de tapetes de entrada felpudas



Tapete de Controlo de Poeiras - 389 Swisslon Plus™

As soluções de cobertura de piso de entrada felpudas com propriedades de raspagem excepcional e uma absorção da água sem precedentes para áreas de entrada de interiores grandes, incluindo escadas e aplicações de parede a parede.

- Propriedades absorção da água sem precedentes (>5,5 litros por m²)
- Os fios grossos proporcionam uma raspagem soberba e a absorção de sujidade e humidade
- O forro de vinil pesado e denso assegura a sua longevidade

Utilização recomendada

- Interiores
- Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.
- Trânsito Intenso

Cores:



- Torcido azul
- Torcido carvão
- Torcido cinzento
- Torcido preto
- Torcido vermelho
- Torcido cinzento-acastanhado
- Onda azul
- Onda carvão
- Onda cinzenta
- Onda preta
- Onda vermelha
- Onda cinzenta-acastanhada

Tamanhos:

- 130cm x linm
- 200cm x linm
- 130cm x 20m
- 200cm x 20m

Acessórios:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 084 Bevelled Nosing 4 mm

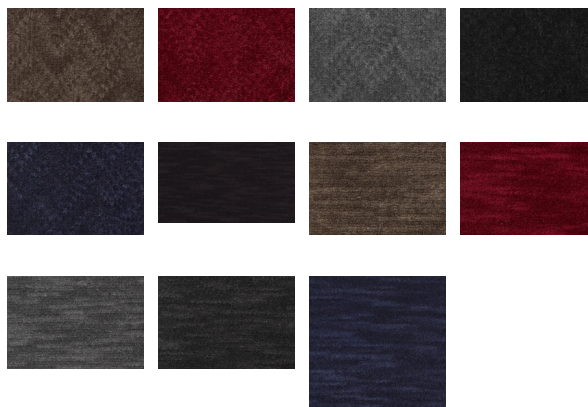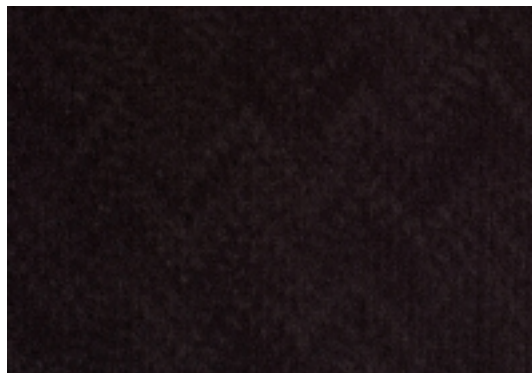

Tapete de Controlo de Poeiras - Swisslon Plus™

Geral

Brand	Notrax®
Categoria	
Modelo	389
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapete de Controlo de Poeiras
Nome do Produto	Swisslon Plus™
Utilização recomendada	Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores. Concebido para trânsito de pedestres, não é adequado para cargas extremamente pesadas.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Interiores – Contrato e Instalação do Tapete
	Trânsito Intenso

Sustainability

	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Sustentabilidade	Contribui para um ambiente mais limpo, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza

Tests

Classe Comfort	LC3
Classificação resistência ao fogo EU	En 13501-1 Cfl-S1
	Pass
Solidez da luz	5
	4
	4
	4
	4
Carga estática	<0.1
Inflamabilidade da superfície	Passar
	4

Technical Specifications

Capacidade de absorção	6
Forro	Vinil preto (isento de DOP)
	<0.4
Bordas	Bordaduras de vinil: 2,5 cm de cada lado
Material	Fios de 6,6 100% poliamido
Material Group	Poliamido
	0.236220472440945
Peso da pilha (oz)	1.9841603596639
	PET / PA não tecido
Processo	Alcatifa de cabelo cortado em tufo
	73340
Construção do fio	Pelo frisado de corte - veludo

Swisslon Plus™ Torcido cinzento-acastanhado

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051TT	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078TT	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078TT	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0051TT	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Torcido carvão

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051TC	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TC	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TC	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TC	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Torcido azul

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051TB	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TB	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TB	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TB	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Torcido cinzento

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051TG	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TG	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TG	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TG	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Torcido vermelho

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051TR	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078TR	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389C0051TR	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TR	200cm x 20m	134.1	8.5	

Swisslon Plus™ Onda cinzenta-acastanhada

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389C0078WT	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WT	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WT	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WT	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Onda vermelha

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0078WR	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WR	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WR	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Onda preta

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389C0078WK	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WK	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WK	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WK	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Torcido preto

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051TK	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TK	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TK	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TK	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Onda cinzenta

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0078WG	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WG	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WG	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Onda azul


Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051WB	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078WB	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WB	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0051WB	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

Swisslon Plus™ Onda carvão

Art. n.º	Dimension (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)	Acessórios recomendados
389R0051WC	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078WC	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WC	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0051WC	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

Acessórios

083 Bevelled Nosing 2 mm



084 Bevelled Nosing 4 mm

