



Justrite Safety Group

570 De-Flex[®]

Modulaire mat met dubbel-koppelingssysteem



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

570 De-Flex®

Extreem comfortabel modulaair antivermoeidheidsmattensysteem voor intensief gebruik voorzien van het populaire traanplaat motief voor grip, die eenvoudig geïnstalleerd kan worden voor het beleggen van grote werkvloeren of voor individuele werkplaatsen.

- Modulaire rubbertegels met een universeel dubbelkoppelingssysteem, aan alle zijdes, om te zorgen voor een extra sterke en naadloze verbinding
- Het 19 mm dikke platform isoleert de werker van de harde grond
- De ronde noppen aan de onderzijde bij elke beweging buigen en veren
- De uniek brede randen voorkomen struikelgevaar, zijn toegankelijk voor wielen
- Kunnen op maat gemaakt worden met binnen- en buitenhoeken

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart

Afmetingen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires:

- INS
- 571 De-Flex®-nitrilranden

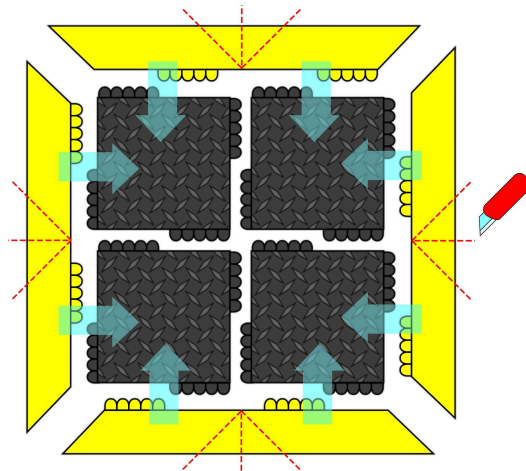

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen De-Flex®

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	570
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	De-Flex®
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	De-Flex®
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie	1

Tests

Brandklasse VS	Pass
Antislip	R10

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

De-Flex™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
570S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19
570B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19

Accessoires

INS

571 De-Flex®-nitrilranden