

Ficha Técnica del Producto

Ducha de seguridad sin calefacción montada en el techo

EXP-23G/V
EXP-23GS/V

Para zonas con poco espacio en el suelo, esta opción de montaje en el techo es una opción excelente.

Diseñado conforme a las normas EN y ANSI, es capaz de suministrar un chorro de agua a 76 litros por minuto en caso de emergencia. Esta ducha de emergencia de seguridad sin calefacción es fácil de accionar mediante la barra de tracción para una activación instantánea.



Especificaciones



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable (GS) o acero templado galvanizado (G)
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
BOQUILLA DE DUCHA	Nylon 6 moldeado por inyección
ACABADO ESTÁNDAR	Cepillo pulido (GS) o recubierto de polvo verde (G)
SERVICIOS	
ENTRADA DE AGUA	1" BSP hembra
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	2 a 6 BAR G / 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se admiten con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	76 L por minuto / 20 gal (EE.UU) por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMO	5 C / 41 F
MÁXIMO	35 C / 95 F
FUNCIONAMIENTO	
SPRAY DE DUCHA/CUERPO	Tirador
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (AnxLxAI)	150 mm (5,9 pulgadas) x 219 mm (8,6 pulgadas) x 802 mm (31,6 pulgadas)
PESO	5 kg (11 lb)

Plano de Disposición General

Ducha de seguridad sin calefacción montada en el techo

EXP-23G/V

EXP-23GS/V

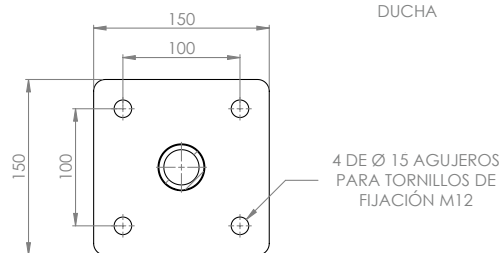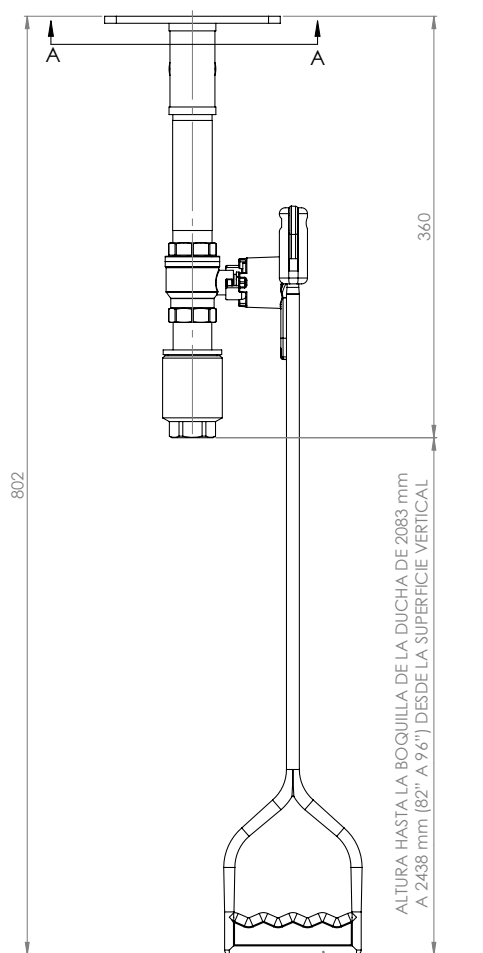

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 :5

