

## Onverwarmde nooddouche voor binnengebruik

EXP-18G/85G(D)  
EXP-18GS/85G(D)


Onverwarmde nooddouche voor vloermontage met roestvrijstalen oog-/gelaatsdouche.

Deze douche voldoet aan de ANSI-normen en is ideaal voor binnentoepassingen waar geen kans op bevrozing of oververhitting bestaat.

Standaard uitgerust met voetpedaal van met glasvezelversterkte kunststof.

Leveret het door ANSI aanbevolen debiet van 76 l/min drinkwater voor de douche en 12 l/min voor de oog-/gelaatsdouche.

Leverbaar met leidingen van verzinkt zacht staal met poedercoating (G) of roestvrij staal (GS).

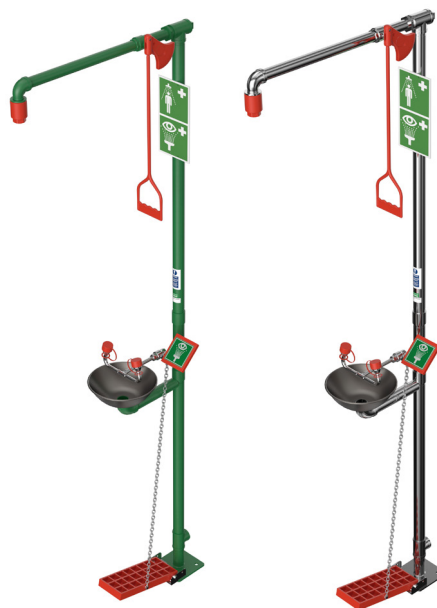

## Specificaties

MATERIALEN	
LEIDINGEN EN KOPPELINGEN	Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd, gepoedercoat zacht staal (G)
KRANEN	Tweedelige vastzetklep in roestvrij staal (GS) of vernikkeld messing (G)
SPROEIKOP	Spuitgegoten nylon 6
OOGWASKOM	Roestvrij staal
SPROEIKOP VOOR OOGDOUCHE	Verchroomd messing met roestvrijstalen raster
AANSLUITINGEN	
WATERTOEOVOER	1¼" BSP Vrouwelijk
ONTWERPBEDRIJFSDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI
MINIMUMDEBIET BIJ BEDRIJFSDRUK	Douche : 76 l /minute (20 gal US) Oog-/gelaatsdouche : 12 l /minute (3 gal US)
OMGEVINGSTEMPERATUUR TIJDENS BEDRIJF	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
BEDIENING	
ACTIVERING SPROEIKOP	Trekhendel
ACTIVERING OOG-/GELAATSDOUCHE	Drukplaat of voetpedaal
GEWICHT en AFMETINGEN	
AFMETINGEN - STANDAARD (b x d x h)	267mm (10.5") x 714mm (28.1") x 2322mm (91.4")
GEWICHT	16 kg (35 lb)

# Algemene opstellingstekening

## Onverwarmde nooddouche voor binnengebruik

EXP-18G/85G(D)  
EXP-18GS/85G(D)

