



Justrite Safety Group

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Modulare Matte mit einem universellen Doppelverriegelungssystem



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - 5S ARBEITSPLATZ-ORGANISIERUNG

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

- Diese Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen
- Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt
- Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen, das Kantenleistensystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- 5S Grau

Abmessungen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Zubehör:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

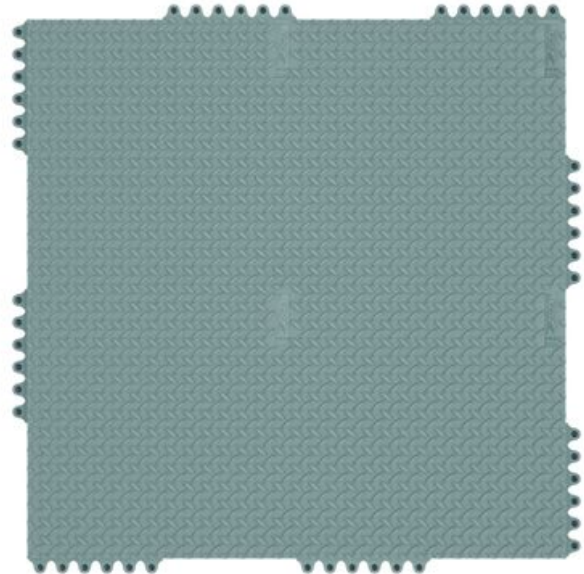

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - 5S ARBEITSPLATZ-ORGANISIERUNG

De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	5S ARBEITSPLATZ-ORGANISIERUNG
Produktnummer	572G
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	De-Flex™ Nitrile - 5S Grey
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	De-Flex®
Versand Standort	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Hohe Beanspruchung Industriell
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Tests

Rutsch Bewertung	R10
------------------	-----

Technical Specifications

Anwendung	Trockene industrielle umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

De-Flex™ Nitrile 5S - Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
572B1818GY	45cm x 45cm	26.4	19
572S1818GY	45cm x 45cm	3.3	19

Zubehör

571 De-Flex™ Safety
Ramp Nitrile