



Justrite Safety Group

# 572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Modulaire mat met dubbel-koppelingssysteem





# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - 5S WERKPLEKORGANISATIE 572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Extreem comfortabel modulair antivermoeidheidsmattensysteem voor intensief gebruik voorzien van het populaire traanplaat motief voor grip, die eenvoudig geïnstalleerd kan worden voor het beleggen van grote werkvloeren of voor individuele werkplaatsen.

- Modulaire rubbertegels zijn ontworpen met een universeel dubbel-koppelingssysteem, aan alle zijdes, om te zorgen voor een extra sterke en naadloze verbinding voor een snelle installatie
- Het 19 mm dikke platform isoleert de werker van de harde grond, terwijl de ronde noppen aan de onderzijde bij elke beweging buigen en veren
- De uniek brede randen voorkomen struikelgevaar, zijn toegankelijk voor wielen en kunnen op maat gemaakt worden met binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën

#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

#### Kleuren:


- 5S Grijs

#### Afmetingen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

#### Accessoires:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

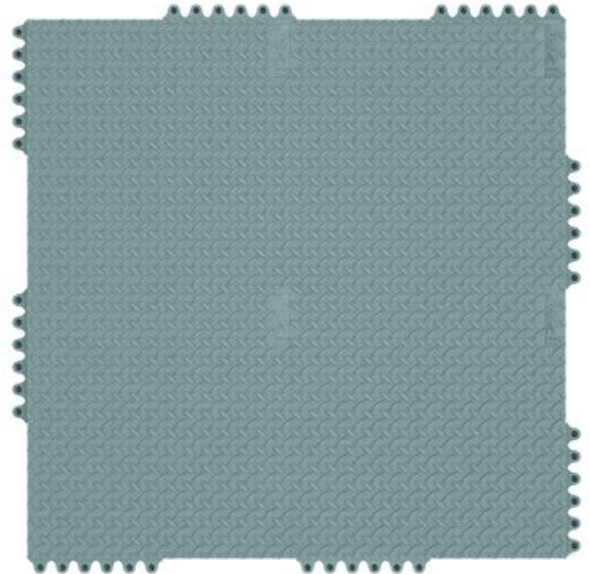

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - 5S WERKPLEKORGANISATIE De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	5S WERKPLEKORGANISATIE
Produktnummer	572G
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	De-Flex™ Nitrile - 5S Grey
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Series	De-Flex®
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge omgevingen - Industrieel voor Intensief Gebruik
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Tests

Antislip	R10
----------	-----

## Technical Specifications

Applicatie	Droge industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

# De-Flex™ Nitrile 5S - Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
572B1818GY	45cm x 45cm	26.4	19
572S1818GY	45cm x 45cm	3.3	19

## Accessoires

571 De-Flex™ Safety  
Ramp Nitrile