



Justrite Safety Group

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Tapis modulaire avec un double système de connexion



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - ORGANISATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL SELON LA MÉTHODE 5S

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur
- Résistant à la plupart des huiles industrielles

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif

Coloris :


- 5S Gris

Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires :

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

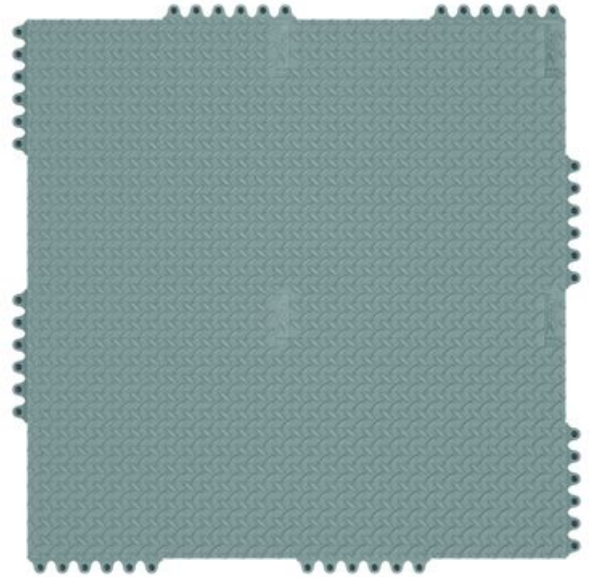

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - ORGANISATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL SELON LA MÉTHODE 5S

De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Général

| | |
|---------------------|--|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | ORGANISATION DE L'ESPACE DE TRAVAIL SELON LA MÉTHODE 5S |
| Numéro produit | 572G |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité |
| Nom produit | De-Flex™ Nitrile - 5S Grey |
| Usage recommandé | Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure |
| Series | De-Flex® |
| Lieu d'expédition | Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Type | Milieux Industriels Secs - Très Intenses |
| Intensité d'Usage | Usage intensif |

Tests

| | |
|-------------------|-----|
| Taux antidérapant | R10 |
|-------------------|-----|

Technical Specifications

| | |
|----------------------|--|
| Application | Milieux industriels secs |
| Bordures | Bordures biseautées connectables disponibles |
| Matériel | Caoutchouc 100% nitrile |
| Material Group | Caoutchouc nitrile |
| Procédé | Moulage par compression |
| Plage de température | - 40 ° C à + 120 ° C |

De-Flex™ Nitrile 5S - Gris

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 572B1818GY | 45cm x 45cm | 26.4 | 19 |
| 572S1818GY | 45cm x 45cm | 3.3 | 19 |

Accessoires

571 De-Flex™ Safety
Ramp Nitrile