



Justrite Safety Group

549 Safety Stance™

Tapete de alta qualidade anti fadiga



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Molhadas

549 Safety Stance™

Tapete anti fadiga para utilização em áreas que possam ser frequentemente contaminadas por derrames de óleos. Orifícios de drenagem e com botões elevados para aerização e escoamento de fluido e detritos, deixando assim limpas as suas superfícies.

- Benefícios ergonómicos decorrentes da sua plataforma de trabalho com espessura de 22 mm
- Orlas em borracha nitrílica de alta visibilidade na cor laranja em três lados para ganhos de segurança
- Superfície agressiva com elevada resistência ao escorregamento

Utilização recomendada

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Intenso

Cores:


- Preto
- Preto/laranja

Tamanhos:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

Acessórios:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 549K Safety Stance™ Conectores
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

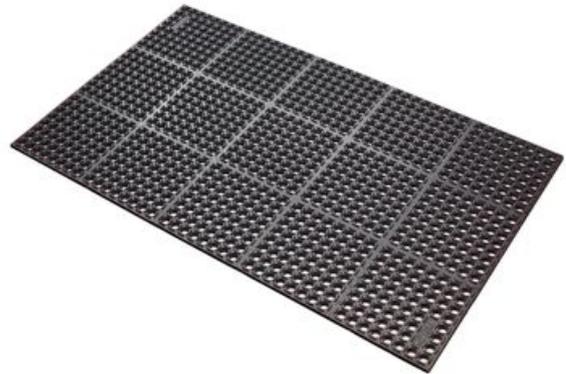

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Molhadas

Safety Stance™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Molhadas
Modelo	549
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Safety Stance™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designação	Áreas Húmidos/ oleosos - Uso intenso Tapetes de Nitrilo
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reciclado	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	3.1%
	Pass
Dureza	33 Shore A
Coeficiente de fricção	0.65
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	258.2%
Bordas	Orlas na cor laranja em três dos lados para cumprirem o código OSHA 1910-144
Material	100% Borracha nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

Safety Stance™ Laranja/preto

549S0000BL

549S3124OB

549S2640OB



549S3864OB

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
549S0000BL	per m2	13.8	22
549S3864OB	97cm x 163cm	21	22
549S3124OB	97cm x 315cm	37.2	22
549S2640OB	66cm x 102cm	8.8	22

Safety Stance™ Preto - Sem Fronteiras



549S0035BL

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
549S0035BL	90cm x 150cm	15.7	22

Acessórios

552 MD-X Ramp
System™ Nitrile

549K Safety Stance™
Conectores

549N Safety Stance™
Ramps Nitrile 5 mm

INS

551 MD Ramp System™
Nitrile