



Justrite Safety Group

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Alfombras modulares con un sistema de doble cierre



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 5S

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Alfombra anti-fatiga para cargas pesadas extremadamente confortable, con una superficie de diseño de chapa metálica lagrimada que proporciona una buena tracción. Puede ser fácilmente ensamblada para cubrir grandes zonas o estaciones de trabajo individuales.

- Estas losetas modulares de caucho están diseñadas con un sistema universal de doble cierre en todos sus lados, asegurando una conexión extra fuerte sin fisuras para una rápida instalación
- La plataforma de 19 mm de grosor aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los pivotes de la parte inferior permiten a la alfombra doblarse y flexionarse con cada movimiento
- Sus amplias rampas evitan tropiezos y permiten el acceso de carros, con una solución inteligente de bordes interiores y exteriores
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

Colores:


- 5S Gris

Tamaños

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accesorios:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

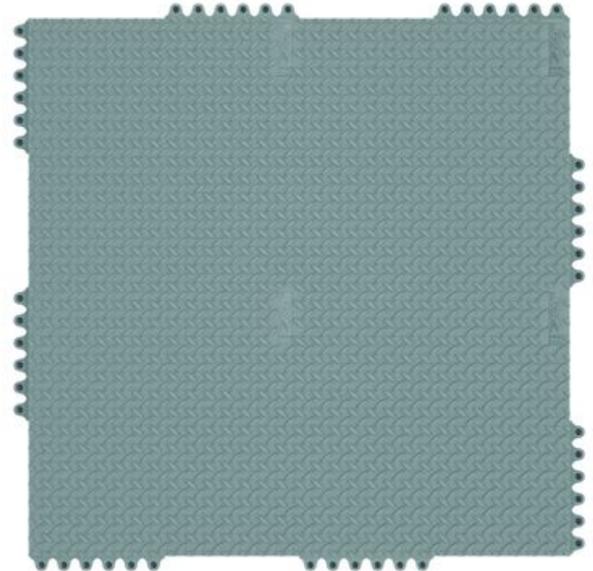

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 5S

De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

General

Marca	Notrax
categoría	ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 5S
número del producto	572G
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	De-Flex™ Nitrile - 5S Grey
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Series	De-Flex®
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Tests

Calificación de deslizamiento	R10
-------------------------------	-----

Technical Specifications

Solicitud	Entornos industriales zonas secas
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

De-Flex™ Nitrile 5S - Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
572B1818GY	45cm x 45cm	26.4	19
572S1818GY	45cm x 45cm	3.3	19

Accesorios

571 De-Flex™ Safety
Ramp Nitrile