

製品データシート


緊急用洗眼器/洗顔器-配管済み

STD-85G(D)/P

オープンステンレスボウル、プッシュプレートを介して起動すると持ち上げられるダストカバーで保護されたツインスプレーノズルを備えた台座型緊急用洗眼/洗顔器。流量調整弁が最適な水流を保証します。

洗眼ディフューザーには、細かいメッシュストレーナーと個別の流量コントローラーが取り付けられており、ANSI規格に従って毎分12リットルの通気水を穏やかに流すように設計されています。

このユニットは屋内での使用を意図していますが、過熱や凍結の危険がない屋外に設置することもできます。

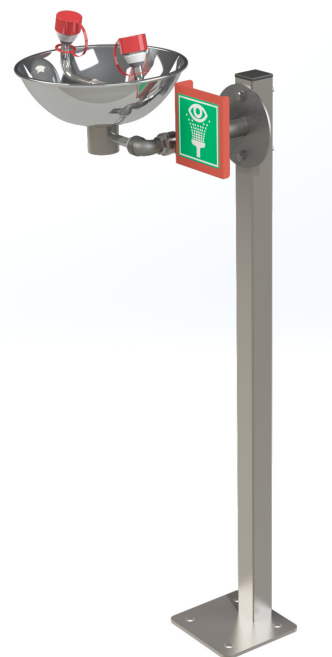

仕様

構造材料	
ボウル/蓋	ステンレス鋼
ディフューザー	真鍮製保持リング(クロムメッキ)、ステンレス製フィルターメッシュ、プラスチック製本体
配管	ステンレス鋼
標準仕上げ	ポリッシュブラシ仕上げ
サービス	
水入口	½インチオスBSP
作動圧力	2.0~6 BAR G / 29~87 PSI
最低流量	毎分12リットル/3ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
操作	
アイ/フェイスウォッシュ	プッシュプレート式
寸法および重量	
寸法(幅x奥行x高さ)	314mm (12.4インチ) × 535mm (21.1インチ) × 1154mm (45.4インチ)
重量	4kg / 9ポンド

一般配置図

緊急用洗眼器/洗顔器-配管済み

STD-85G(D)/P

