



Rigid-Lock QuickBerm®


Flexibele en robuuste drive-in opvangbak voor opslag van vaten, IBC's en tanks



Rigid-Lock QuickBerm®

Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen

Flexibele en robuuste drive-in opvangbak voor opslag van vaten, IBC's en tanks

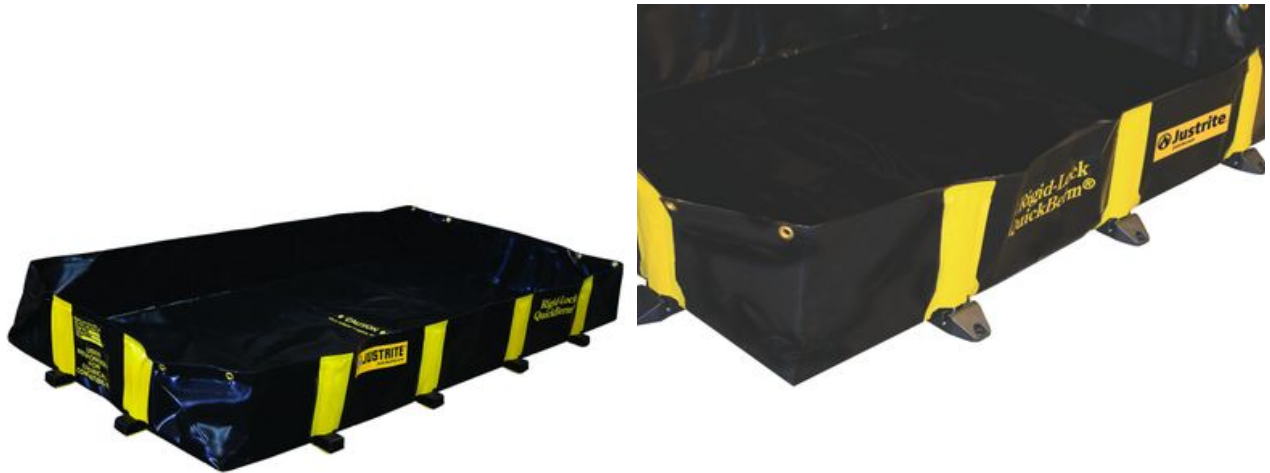

- Het PVC gecoate materiaal is geschikt om zware materialen op te slaan op de werkplek, occasioneel in- en uitrijden en voetverkeer
- Chemicaliënbestendig en bestand tegen langdurige blootstelling aan UV -uitermate geschikt voor buitengebruik
- Het gepatenteerde en geïntegreerde Rigid-Lock wandondersteuningssysteem is 30cm hoog en vergrendeld in een hoek van 90° voor veilige en lekvrije opslag
- Constructie uit één deel- het gepatenteerde en geïntegreerde Rigid-Lock wandondersteuningssysteem zorgt voor een volledige vrije werkvloer
- Snel en eenvoudig op te zetten- geen assemblage vereist
- Geïntegreerde gaten voor eenvoudige verankering bij sterke wind. Ankerpenen niet inbegrepen

- Binnen/Buiten
- Voor gebruik als secundaire insluiting voor buiten- of tijdelijke opslagtoepassingen van chemicaliën, transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/tankactiviteiten waardoor het milieu wordt beschermd, kostbare milieu-incidenten en overtredingen van de regelgeving worden voorkomen en veilige opslagpraktijken worden gewaarborgd.
- Middelzwaar gebruik

Aanbevolen gebruik

Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen Rigid-Lock QuickBerm®

Algemeen

Merk	Justrite
Categorie	QuickBerms®flexibele opvangbermen
Produktnummer	2851
Productfamilie	Opvangbakken & Milieu
Produktgroep	Flexibele Lekkagebestrijding
Industrie	Stroomopwekking, Construction, Fabricage, Luchtvaart, Automotive, Laboratoriums, Industrieel, Jan-San, Opslag en bescherming
Productnaam	Rigid-Lock QuickBerm®
Aanbevolen toepassing	Voor gebruik als secundaire insluiting voor buiten- of tijdelijke opslagtoepassingen van chemicaliën, transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/ tankactiviteiten waardoor het milieu wordt beschermd, kostbare milieu-incidenten en overtredingen van de regelgeving worden voorkomen en veilige opslagpraktijken worden gewaarborgd.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20240229
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
-------	--

Technical Specifications

Applicatie	
Berijdbaar	True
Materiaal	Gemodificeerde PVC-gecoate voering
Material Group	PVC
Vezelgewicht (g)	900
Proces	Lassen

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Afmetingen (cm)	Hoogte (cm)	Inhoud (L)
JEN28527BL	28527	365x1524	30.5	2745
JENC2851BL	2851	100x100	30.5	305
JEN28516BL	28516	203x264	30.5	1344
JEN28514BL	28514	122x264	30.5	890
JEN28512BL	28512	142x203	30.5	662
JEN28532BL	28532	630x630	30.5	11318
JEN28522BL	28522	386x386	30.5	4069
JEN28518BL	28518	264x264	30.5	1798
JEN28530BL	28530	508x630	30.5	9047
JEN28528BL	28528	508x508	30.5	7230
JEN28519BL	28519	325x325	30.5	2820
JEN28524BL	28524	386x508	30.5	5432
JEN28526BL	28526	386x630	30.5	6795

Accessories



2833

Rijmatten

Dik, duurzaam, zwart
geweven textiel
beschermt de vloer
en wanden tegen
slijtage.



2834

Rijmatlopers

Plaats deze
zichtbare, gele
vinyl-gecoate stof
in de berm voor
bescherming tegen
slijtage.



2835

Bodemmaten

Zorgen voor een
soepel, uniform
gebruiksoppervlak
dankzij de geweven
stof, geschikt voor
zware klussen.



2839

Bermreparatieset

Reparatieset voor
gemodificeerd PVC
gecoat materiaal
zonder brander



28326

Cross Sell Products

TTEM

EuroMat®

Middelzware
12mm stevige
grondbeschermingsmat
met handvatten,
gemaakt van
100% gerecycled
polyethyleen met
hoge dichtheid.



AM

AlturMATs®

Mat voor intensief
gebruik met profiel
van diamantnoppen