


## Zelflozende veiligheidsdouche

EXP-SD-18G  
EXP-SD-18GS

Op de vloer gemonteerde veiligheidsdouche, speciaal ontworpen voor warme klimaten. Na gebruik, of na een wekelijks activering, loopt de standpijp leeg wanneer de klep gesloten is om te voorkomen dat stilstaand water oververhit raakt door zonnestraling.

De snelle, gemakkelijk vast te pakken trekhendel is eenvoudig te bedienen in geval van nood. Na activering zorgt een waterstroomsnelheid van 76 liter per minuut voor de noodzakelijke ontsmetting. Voldoet aan EN- en ANSI-normen.

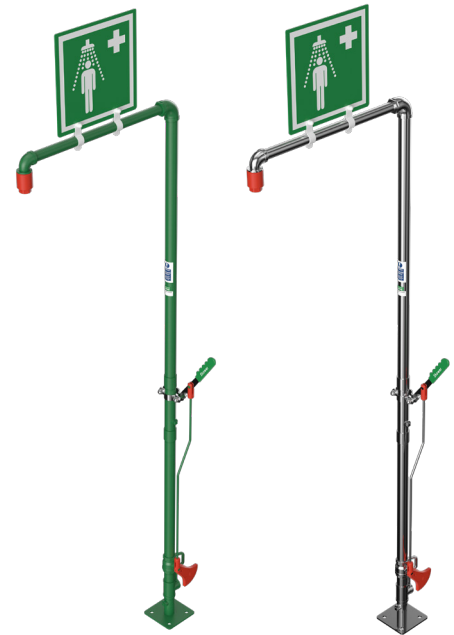

## Specificaties

<b>CONSTRUCTIEMATERIAAL</b>	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd zacht staal (G)
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrijstalen kogelkraan met volle doorlaat die open blijft staan
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst (GS) of groene poederlakaag (G)
<b>DIENSTEN</b>	
WATERINVOER	1¼" vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI (Met het optionele reduceerventiel zijn hogere toevoerdrücken zijn mogelijk.)
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	76 L per minuut / 20 US gal per minuut
<b>OMGEVINGSTEMPERATUUR</b>	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	55C / 131F
<b>WERKING</b>	
DOUCHE	Hendel omlaag duwen
<b>AFMETINGEN EN GEWICHT</b>	
AFMETINGEN (BxDxH)	337 mm (13,2 inch) x 763 mm (30 inch) x 2300 mm (90,6 inch)
GEWICHT	15kg (33lb)

# Algemene overzichtstekening

## Zelflozende veiligheidsdouche

EXP-SD-18G  
EXP-SD-18GS

