




Justrite Safety Group

580 Sorb Stance™

Stevige antivermoeidheidsmat met sorbent

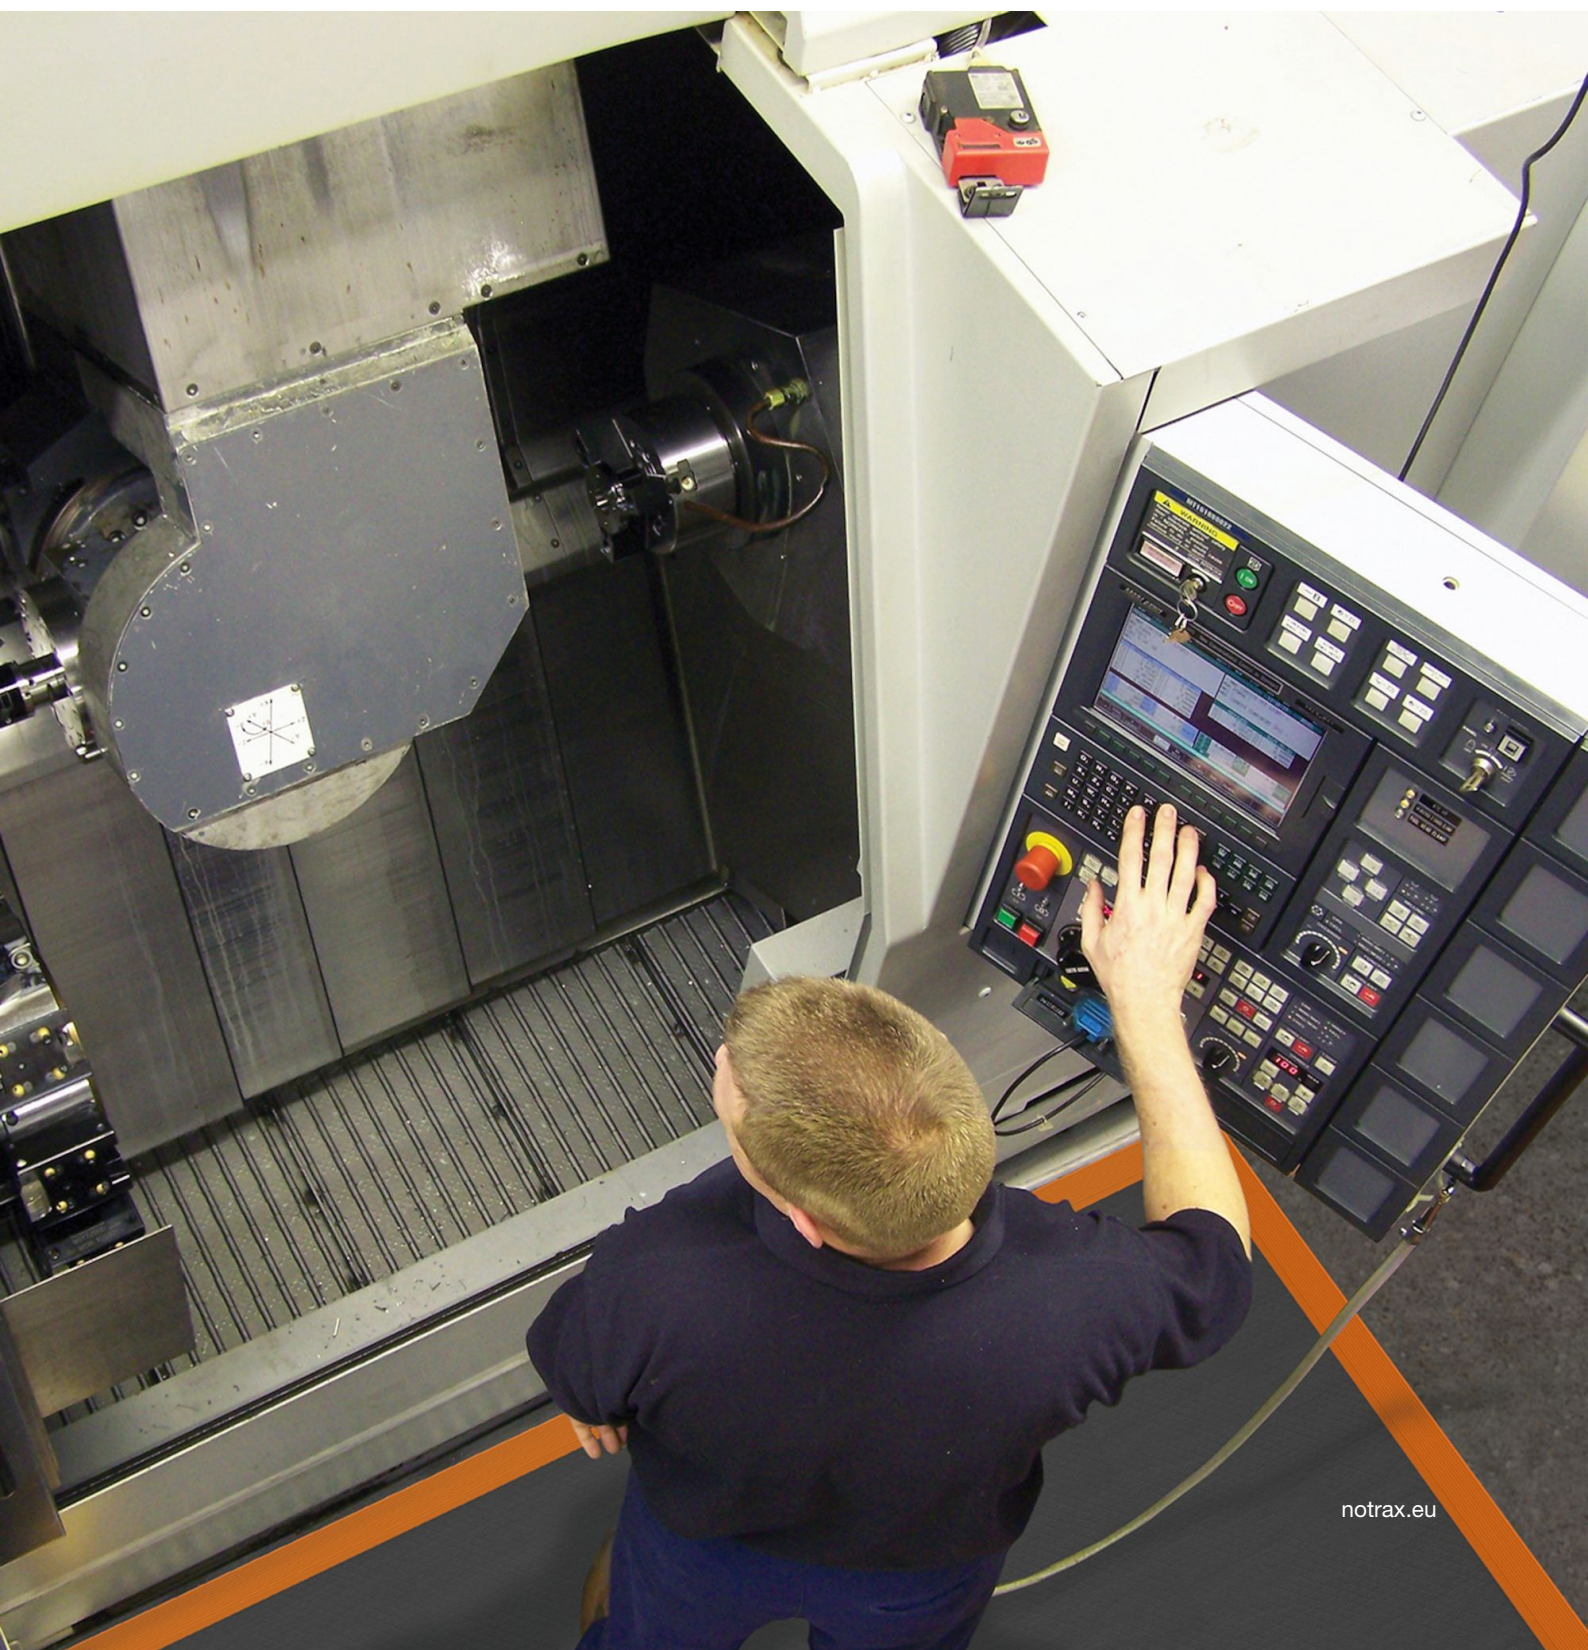

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

580 Sorb Stance™

Antivermoeidheidsmatten, ontwikkeld om te combineren met een sorbent. Gemaakt van een hoogkwalitatieve nitrilrubbersamenstelling welke bestendig is tegen de meeste industriële oliën en ontworpen is voor een zeer lange levensduur.

- Randen aan alle vier de zijdes zijn verhoogd om een houder te maken rond de mat
- Grip aan de bovenzijde voorkomt schuiven van de sorbent
- Ergonomisch comfort door een 16 mm werkplatform
- Verhoogde noppen aan de onderkant voor ventilatie en uitstekend dempend comfort



Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart/oranje

Afmetingen:

- 91cm x 163cm
- 91cm x 316cm
- 91cm x 468cm
- 91cm per 30cm

Accessoires:

- 580H Heavy Duty Sorbent for Sorb Stance™

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

Sorb Stance™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Industriële Specialiteiten
Produktnummer	580
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sorb Stance™
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Vochtige / Olieachtige Omgevingen - Sorbent Duckboards
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	1.4% weight loss
Compressie deflectie 1.4	11.9 lb/in ² (25%)
Compressie deflectie 2.8	64.3lb/in ² (50%)
Uitrekking	496.7 %
Test schuim	35.7 lb/in ²
Hardheid	65 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	0.71
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	117.2 lb
Randen	Inclusief oranje gekleurde randen in overeenstemming met OSHA Code 1910-144
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Sorb Stance™ Oranje/zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
580S0315OB	91cm x 468cm	56.7	21
580S0310OB	91cm x 316cm	37.8	21
580S0000OB	91cm per 30cm	3.4	21
580S0035OB	91cm x 163cm	18.9	21

Accessoires

580H Heavy Duty Sorbent
for Sorb Stance™