



Justrite Safety Group

# 440 Skywalker HD o-Curve™

Skywalker HD O-Curve™ 22.5- Grad Noppenmatte



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche

## Stecksysteme

### 440 Skywalker HD o-Curve™

Die Skywalker HD™ Zubehör ist angepasst an die Skywalker HD™ Matten mit ergonomischer Noppen-Oberfläche und aus den gleichen Gummimischungen hergestellt. Diese vollkommene Integration bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

- Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 51130
- 100% Natur Gummi-Mischung

#### Empfohlener Gebrauch

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
- Mittlere Beanspruchung

#### Farben:


- Schwarz

#### Abmessungen:

- 91cm x 22.5 deg

#### Zubehör:

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 460 Skywalker HD™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 430 Skywalker HD i-Curve™

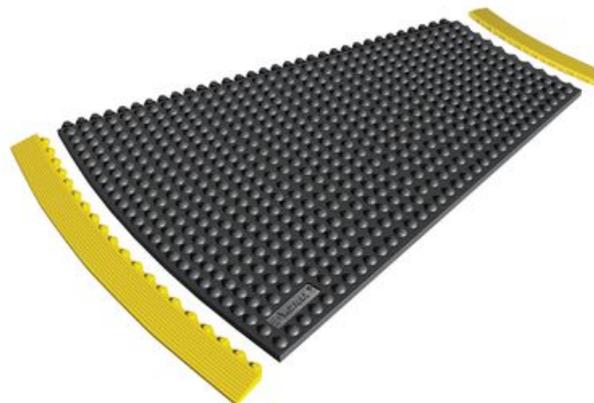

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme Skywalker HD o-Curve™

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	440
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD o-Curve™
Vorgeschriebene Anwendung	Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Typ	Zubehör - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.824
Ausdehnung	210%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	67 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	10.5 N/mm

# Technical Specifications

Bruchbelastung	4.80 Mpa
Kanten	Abgeschrägte Kanten an allen Seiten
Material	
Material Group	
Prozess	Verschäumung

# SkywalkerHD o-Curve™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
440SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

## Zubehör

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

460 Skywalker HD™

469 Skywalker HD Marking Line™

430 Skywalker HD i-Curve™