



Justrite Safety Group

537 Flexdek™

Caillebotis antidérapant industriel Flexdek™



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Individuels 537 Flexdek™

Tapis en caillebotis industriel soudé avec surface surélevée de sécurité avec effet antifatigue basique pour un excellent drainage des liquides dans toutes les directions. La base et la surface antidérapante et le relief basique antifatigue crée un environnement plus sain et sécurisé dans les zones humides et huileuses.

- Tapis composé de PVC vinyle résistant à la plupart des produits chimiques, huiles et graisses
- Facile à installer et déplacer
- Facile à nettoyer, ne nécessite pas d'entretien particulier
- Conçu pour un usage très intense et ne va pas s'aplatir au fil du temps

Usage recommandé

- Milieux Humides
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir
- Noir/Jaune

Dimensions :

- 120cm x 1m
- 60cm x 1m
- 91cm x 1m
- 120cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

Accessoires :

- 536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors

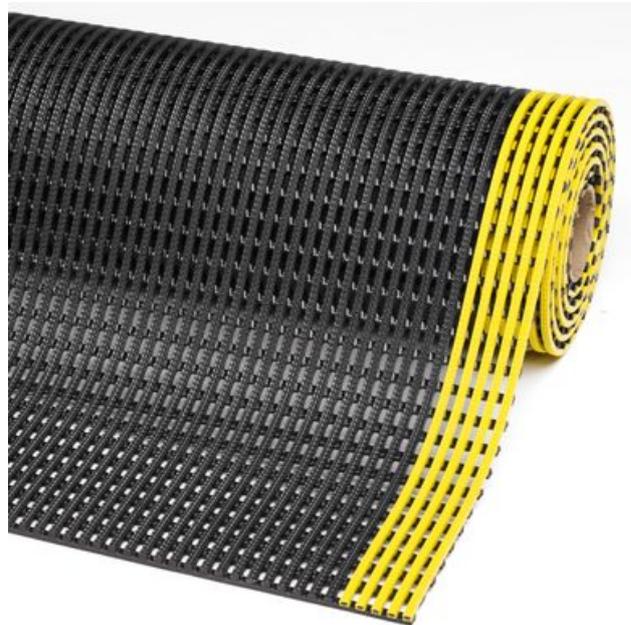

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Individuels Flexdek™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Humides Tapis Individuels
Numéro produit	537
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Flexdek™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Secs/Humides - Caillebotis en Caoutchouc
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.297 (5000 cycles)
Dureté	82 Shore A
Coefficient de frottement	1.42
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	PVC
Material Group	PVC
Procédé	Extrusion

Flexdek™ Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
537C0036BY	91cm x linm	6.1	12
537C0024BY	60cm x linm	4.05	12
537R0048BY	120cm x 10m	81	12
537C0048BY	120cm x linm	8.1	12
537R0024BY	60cm x 10m	40.5	12
537R0036BY	91cm x 10m	61	12

Flexdek™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
537C0036BL	91cm x linm	6.1	12
537C0024BL	60cm x linm	4.05	12
537R0036BL	91cm x 10m	61	12
537R0024BL	60cm x 10m	40.5	12
537C0048BL	120cm x linm	8.1	12
537R0048BL	120cm x 10m	81	12

Accessoires

536K Akwadek™
Flexdek™ Connectors