

# 750 Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

Gummi Läufer mit Feinrillenprofil



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag 750 Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

Robuste Gummi Mischung mit exzellenten Abnutzungs- und Reißwiderständen. Einzusetzen als Bodenläufer, auf Regalböden und alle Arten von industriellen Applikationen.

- SBR Gummi
- Feinrillenprofil

## Empfohlener Gebrauch


- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Leichte Beanspruchung

## Farben:

- Schwarz
- Grau

## Abmessungen:

- 100cm x linm
- 120cm x linm
- 100cm x 10m
- 120cm x 10m

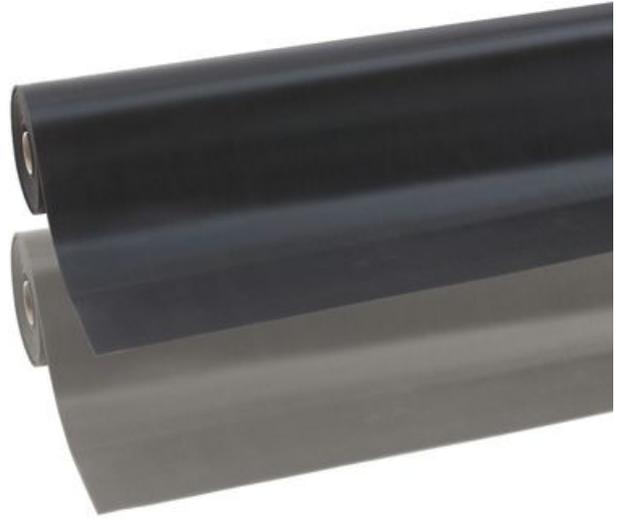

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Läufer & Bodenbelag Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Läufer & Bodenbelag
Produktnummer	750
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Typ	Gummi Läufer- gerillt
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Leichte Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	300-500 mm <sup>3</sup> / 0.2% weight loss @ 5000 cycles
Ausdehnung	250%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	60 Shore A
Reibungskoeffizient	0.73
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	3.5 Mpa

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	SBR Gummi
Material Group	Gummi
Prozess	Kalandern
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

## Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
750R0433BL	120cm x 10m	38.4	3
750C0048BL	120cm x linm	3.96	3
750C0036BL	100cm x linm	3.3	3
750R0333BL	100cm x 10m	32	3

## Rib 'n' Roll™ 3 mm fine rib Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
750R0333GY	100cm x 10m	32	3
750C0036GY	100cm x linm	3.3	3