



Justrite Safety Group

# 465 Skywalker HD™ Nitrile FR

Nitril FR rubbertegels met noppenpatroon



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Modulaire Systemen

### 465 Skywalker HD™ Nitrile FR

Rubbertegels voor intensief gebruik, kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken. Ergonomisch comfort op een 13 mm dik werkplatform met een noppenmotief voor maximale anti vermoeidheid in droge omgevingen.

- Het unieke ontwerp en vakmanschap maakt de mat eenvoudig te plaatsen en te installeren ter plekke
- Een bewerkt raster van 30 cm x 30 cm aan de onderzijde van de mat, maakt verdere maatwerk snel en gemakkelijk
- Koppelbare afgeschuinde randen voorkomt struikelgevaar en is geschikt voor binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën en is geschikt voor laswerkzaamheden

#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

#### Kleuren:


- Zwart

#### Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

#### Accessoires:

- INS
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile

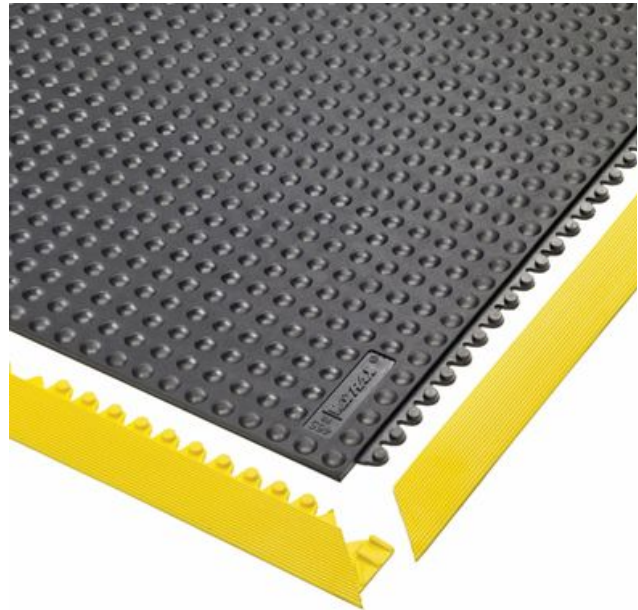



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Skywalker HD™ Nitrile FR

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	465
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker HD™ Nitrile FR
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	Skywalker HD™
Verzendlocatie	Chicago, IL 60638, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

## Tests

Slijtvastheid 1000	0.739
Uitrekking	240%
Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	68 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	19.53 N/mm

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	5.50 Mpa
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% brandvertragend nitrilrubbersamenstelling
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

# Skywalker HD™ Nitrile FR Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
465S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
465S0000BL	per m2	12.3	13

## Accessoires

INS	469 Skywalker HD Marking Line™	461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
-----	-----------------------------------	-----------------------------------------