



Justrite Safety Group

549 Safety Stance™

Tappetini antifatica di elevata qualità



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree umide

549 Safety Stance™

Tappetini antifatica per l'utilizzo in zone dove possono verificarsi frequenti sversamenti di olio. Fori di drenaggio e perni rialzati forniscono aerazione e permettono il passaggio di liquidi e residui, lasciando la superficie asciutta e pulita.

- Il beneficio ergonomico deriva da una piattaforma operatore con spessore di 22 mm
- Completati di bordo in gomma nitrilica arancione ad alta visibilità su tre lati, per una maggiore sicurezza
- Superficie resistente antiscivolo

Utilizzo consigliato

- Aree umide/asciutte o oleose
- Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso

Colori:


- Nero
- Nero/arancione

Dimensioni

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

Accessori:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 549K Safety Stance™ Connettori
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

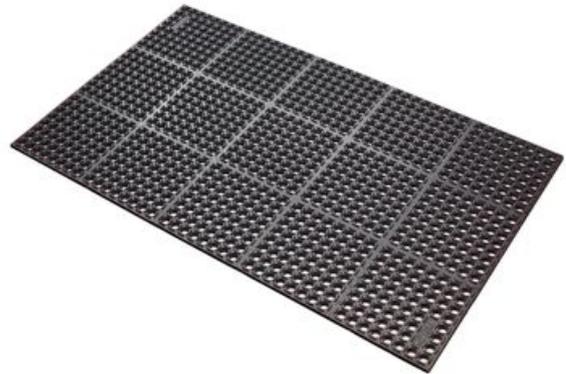

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree umide

Safety Stance™

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree umide
Numero del prodotto	549
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Safety Stance™
Utilizzo consigliato	Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree asciutte - Tappetini nitrilo per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Riciclato	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	3.1%
	Pass
Durezza	33 Shore A
Attrito coefficiente	0.65
Infiammabilità superficiale	Passare

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	258.2%
Bordi	Con bordi arancioni su tre lati
Materiale	Gomma nitrilica 100%
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

Safety Stance™ Arancia/nero

549S0000BL

549S3124OB

549S2640OB



549S3864OB

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
549S0000BL	per m2	13.8	22
549S3864OB	97cm x 163cm	21	22
549S3124OB	97cm x 315cm	37.2	22
549S2640OB	66cm x 102cm	8.8	22

Safety Stance™ Nero - Senza Bordi



549S0035BL

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
549S0035BL	90cm x 150cm	15.7	22

Accessori

552 MD-X Ramp System™ Nitrile

549K Safety Stance™ Connettori

549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm

INS

551 MD Ramp System™ Nitrile