


# 649 Safety Stance Solid™

Tapis antifatigue de haute qualité

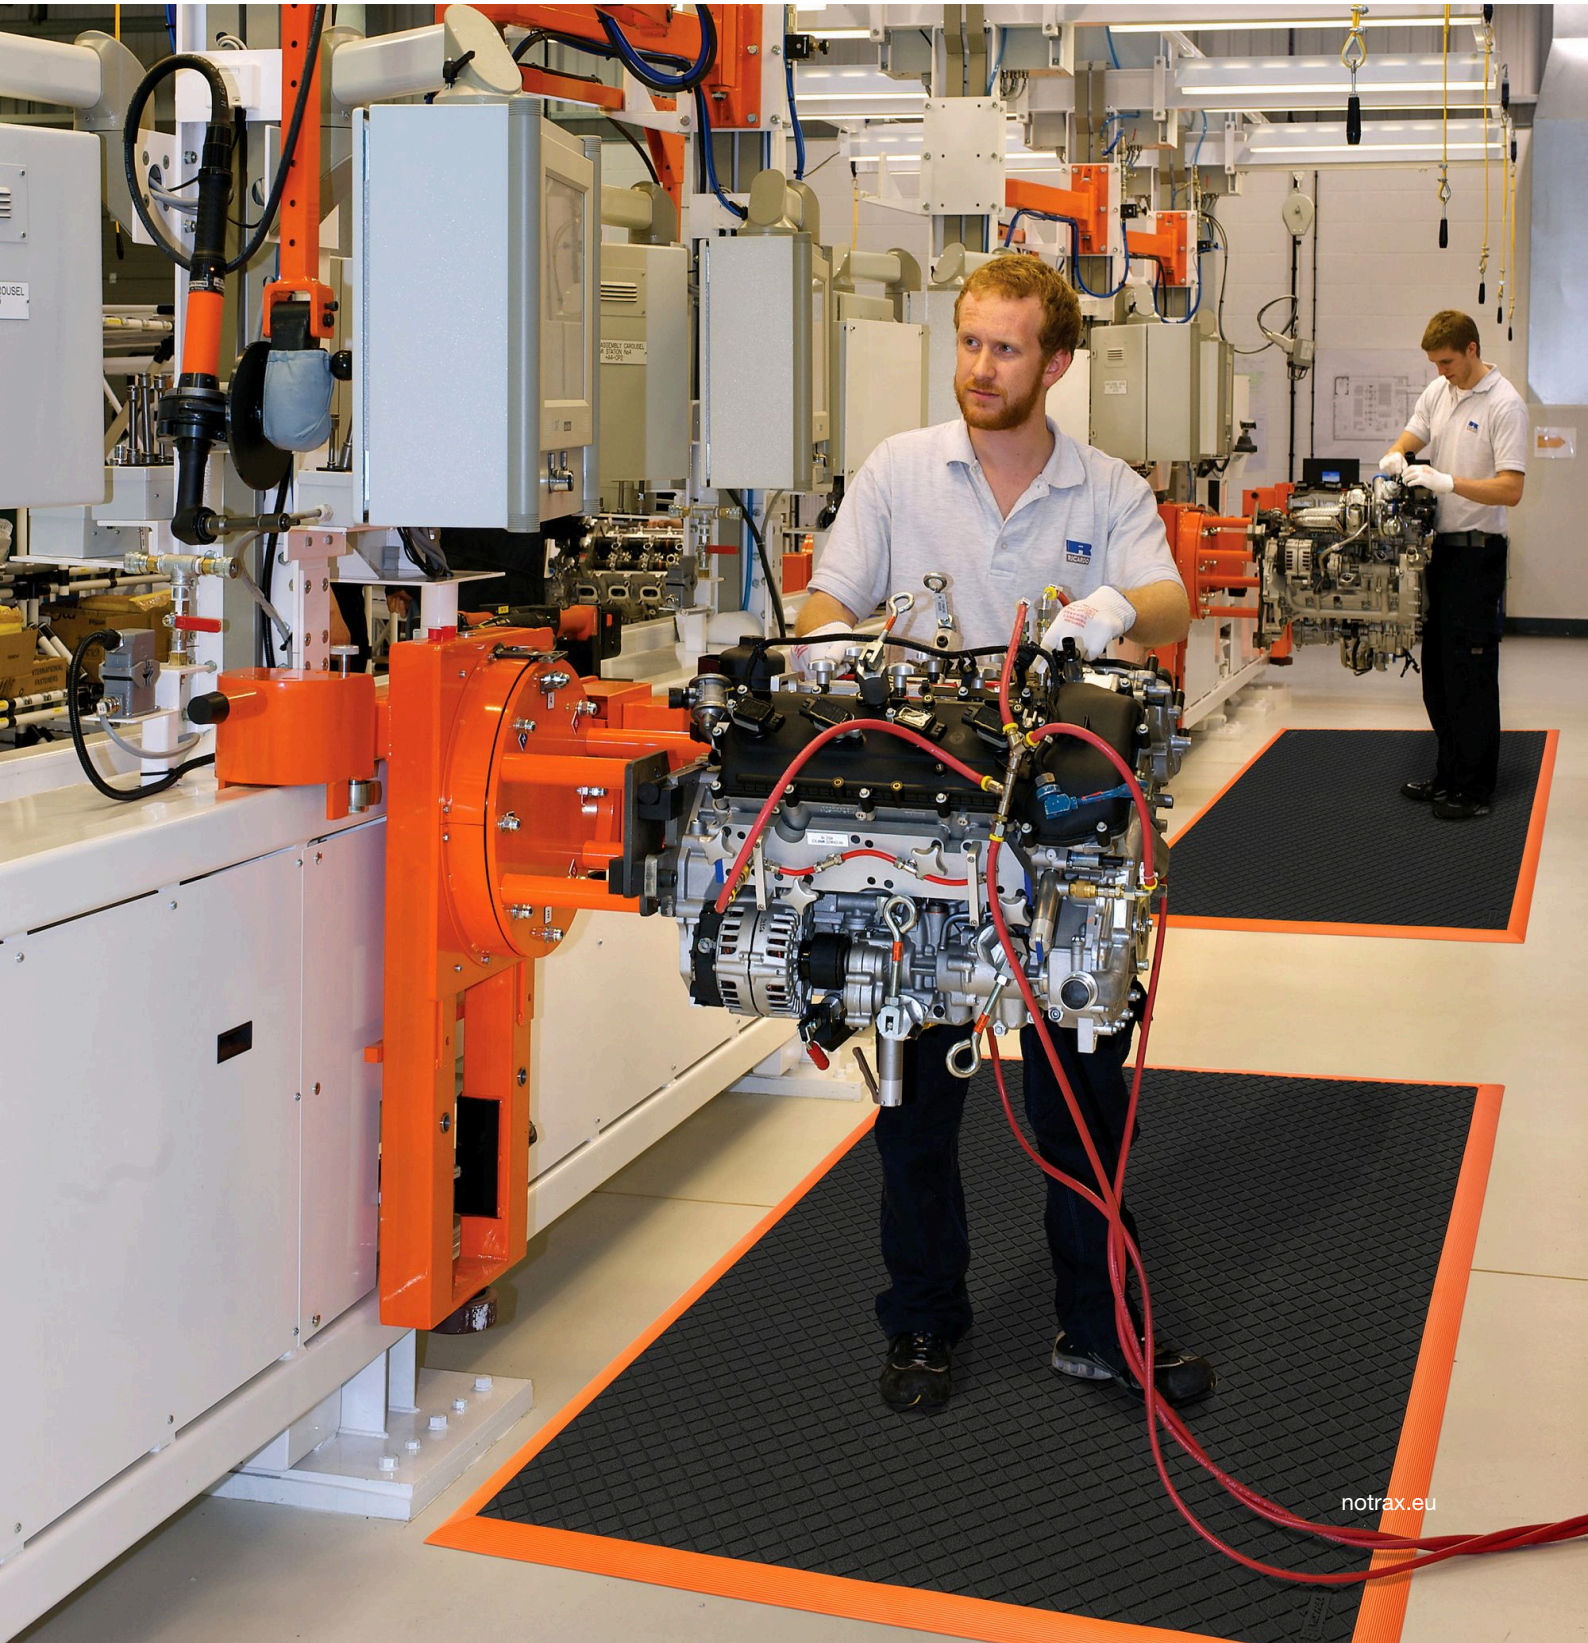

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 649 Safety Stance Solid™


Tapis antifatigue de haute qualité pour des milieux industriels très intenses. La surface unique DiamondGrid™ assure un appui sûr tandis que les huiles éclaboussées accidentellement sur le tapis sont évacuées par les rigoles.

- Design fermé assure un nettoyage facile et évite également les petits objets de tomber sous le tapis
- Avantage ergonomique tiré d'une plate-forme de travail de 20 mm d'épaisseur
- Bordures en caoutchouc nitrile orange hautement visible sur 3 côtés pour plus de sécurité
- Composé de caoutchouc 100% nitrile conçu pour résister aux huiles industrielles et aux produits chimiques les plus agressifs



## Usage recommandé

- Milieux Secs et Gras
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Usage intensif



## Coloris :

- Noir
- Noir/Orange

## Dimensions :

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

## Accessoires :

- 549K Connecteurs Safety Stance™
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS Service d'Installation Disponible à la Demande

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

GOOD BETTER BEST



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Safety Stance Solid™

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	649
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Safety Stance Solid™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Series	Safety Stance™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Secs - Tapis en Nitrile Pour Usage Intense
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Recyclé	True
Garantie (ans)	1

## Tests

Résistance usure 1000	3.1%
Elongation	258.2%
Batterie à base de mousse	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureté	33 Shore A
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0.65
Surface inflammable	Il a passé


## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Trois dimensions standards avec bordures de sécurité en nitrile orange sur 3 côtés
Matériel	Caoutchouc 100% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

## Safety Stance Solid™ Orange/Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
649S0000BL	per m2	15	20
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	20
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	20
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	20

## Safety Stance Solid™ Noir - Sans Bordures



649S0035BL

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	20

## Accessoires

549K Connecteurs Safety Stance™  
549N Safety Stance™  
Ramps Nitrile 5 mm  
INS Service d'Installation  
Disponible à la Demande

Technical Drawings  
Safety Stance Solid™