

# 445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

Les accessoires Skywalker HD™ ont les mêmes propriétés, la même surface à bulle ergonomique et les mêmes composants que les tapis Skywalker HD™. Leur système de connexion homogène permet une configuration illimitée.

- Classification antidérapante R9 conformément à la norme DIN51130
- Résistant à la plupart des huiles industrielles, convient aux postes de soudure
- Composé de caoutchouc 100% nitrile

#### Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

#### Coloris :


- Noir

#### Dimensions :

- 91cm x 22.5 deg

#### Accessoires :

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

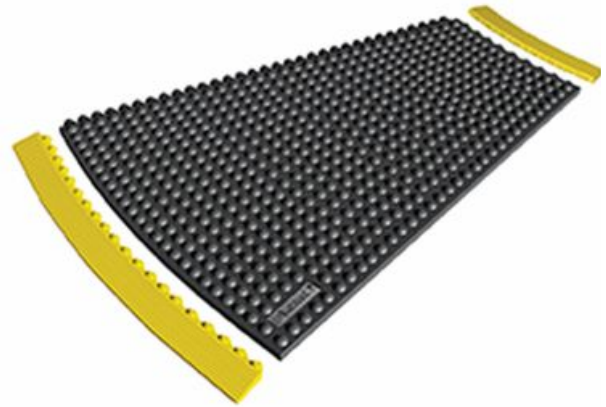

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

## Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieus Secs Tapis Modulables
Numéro produit	445
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Accessoires - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

## Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

## Tests

Résistance usure 1000	0.739
Elongation	240%
Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Classement feu US	Pass
Dureté	68 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	19.53 N/mm

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	5.50 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Composition caoutchouc 100% nitrile ignifuge
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

# Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
445SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

## Accessoires

INS

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

469 Skywalker HD Marking Line™

481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp