

Fiche technique du produit


Rince-yeux/visage d'urgence - montage mural

STD-85G(D)/P

Rince-yeux/visage d'urgence avec vasque ouverte en acier inoxydable sur colonne, équipé de deux gicleurs de pulvérisation pourvus de capuchons de protection contre la poussière qui se soulèvent lors de l'activation par la plaque poussoir. Le régulateur de débit garantit un débit d'eau optimal.

Les gicleurs de rinçage des yeux sont équipés d'une crépine fine et d'un régulateur de débit individuels conçus pour fournir un débit doux d'eau aérée à 12 litres par minute, conformément à la norme ANSI.

Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur, mais il peut être placé à l'extérieur, là où il n'y a pas de risque de surchauffe ou de gel.

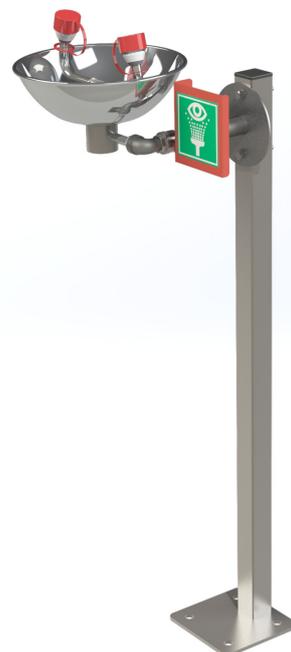

Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
VASQUE/COUVERCLE	Acier inoxydable
GICLEURS	Anneau de retenue en laiton chromé, crépine en acier inoxydable, corps en plastique
TUYAUTERIE	Acier inoxydable
FINITION STANDARD	Finition polie à la brosse
SERVICES	
ENTRÉE D'EAU	BSP mâle 1/2"
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	2,0 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
DÉBITS MINIMAUX	12 L / 3 gal par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMUM	5 °C / 41F
MAXIMUM	35 °C / 95F
FONCTIONNEMENT	
RINCE-YEUX/VISAGE	Actionnement de la plaque poussoir
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	314 mm (12,4 in) x 535 mm (21,1 in) x 1154 mm (45,4 in)
POIDS	4 kg / 9 lb

Schéma d'aménagement général

Rince-yeux/visage d'urgence - montage mural

STD-85G(D)/P

