



Justrite Safety Group

573 De-Flex[®] ESD

Tapis modulaire ESD avec un double système de connexion



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

573 De-Flex® ESD

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires :

- 825-C
- 051 Câble pour tapis de sol ESD
- 571 Rampe de sécurité De-Flex™ en nitrile

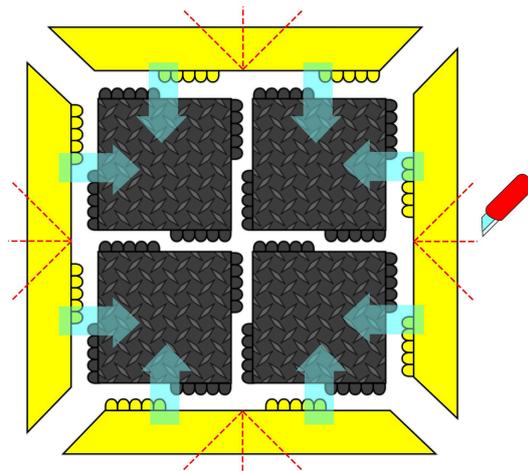

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

De-Flex® ESD

Général

| | |
|---------------------|---|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires |
| Numéro produit | 573 |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité |
| Nom produit | De-Flex® ESD |
| Usage recommandé | Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels |
| Series | De-Flex® |
| Lieu d'expédition | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Type | Milieus Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensité d'Usage | Usage intensif |

Sustainability

| | |
|----------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| | True |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| Garantie | 1 |

Tests

| | |
|-------------------|------|
| Classement feu US | Pass |
| Taux antidérapant | R10 |

Technical Specifications

| | |
|----------------|--|
| Application | Milieus Industriels |
| Bordures | Bordures biseautées connectables disponibles |
| Matériel | Caoutchouc naturel dissipant statique |
| Material Group | Caoutchouc |
| Procédé | Moulage par compression |

De-Flex™ ESD Noir



573S1818BL

573B1818BL

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 573S1818BL | 45cm x 45cm | 3.3 | 19 |
| 573B1818BL | 45cm x 45cm | 26.4 | 19 |

Accessoires

825-C

051 Câble pour tapis de sol ESD

571 Rampe de sécurité De-Flex™ en nitrile