

製品データシート

天井取り付け非加熱安全シャワー

EXP-23G/V
EXP-23GS/V

この天井取り付け安全シャワーは、スペースが限られている場所に最適です。

ENおよびANSI規格に準拠した設計で、緊急時には毎分76リットルの水を供給することができます。この非加熱式緊急安全シャワーは、プルロッドで簡単に操作でき、すぐ作動します。



仕様



構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼 (GS) または亜鉛メッキ軟鋼 (G)
操作弁	ステンレス鋼、フルボア、ステイオープンボールバルブ
シャワーノズル	射出成形ナイロン6
標準仕上げ	ポリッシュブラシ (GS) またはグリーンパウダーコート (G)
サービス	
水入口	1インチメスBSP
作動圧力	2~6 BAR G / 29~87 PSI (オプションの減圧弁を組み込むことで、より高い供給圧力に対応します)
最低流量	毎分76リットル / 毎分20米ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
操作	
シャワー / ボディスプレー	プルハンドル
寸法および重量	
寸法 (幅x奥行x高さ)	150mm (5.9インチ) x 219mm (8.6インチ) x 802mm (31.6インチ)
重量	5kg (11ポンド)

一般配置図

天井取り付け非加熱安全シャワー

EXP-23G/V

EXP-23GS/V

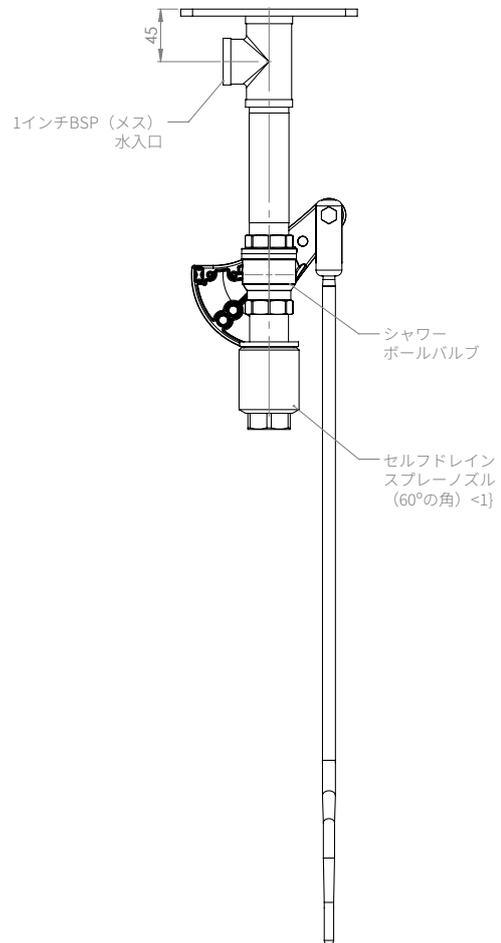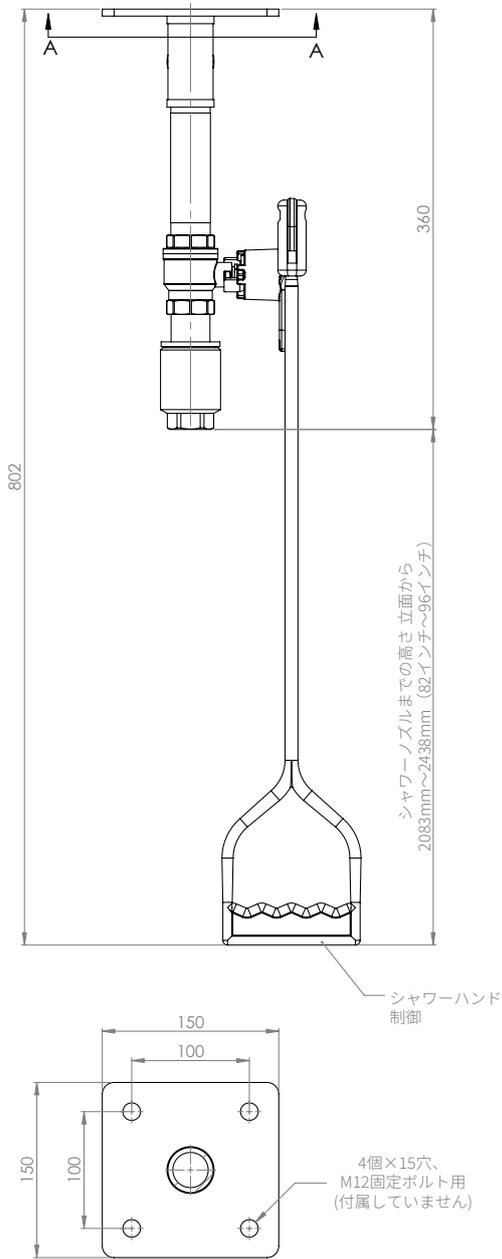

断面図A-A
縮尺 1 : 5