

# 537 Flexdek<sup>™</sup>

Flexdek<sup>™</sup> industrielle Anti-rutsch Matte



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Individuelle Matten 537 Flexdek™

Industriequalität verschweißtes Gitterrost Design, das eine erhöhte Plattform für die Sicherheit schafft, sowie grundlegenden Komfort bietet. Offene Gittermatte bietet exzellente Drainage von Flüssigkeiten in allen Richtungen.

- Die PVC Vinyl Mischung ist resistent gegen die meisten Chemikalien, Öl und Fett
- Einfach zu installieren und neu zu verlegen
- Einfach zu reinigen, benötigt wenig bis keine Pflege
- Geeignet für hohe Beanspruchung und wird nicht ausbeulen mit der Zeit

#### Empfohlener Gebrauch

- Nasse Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

#### Farben:


- Schwarz
- Schwarz/Gelb

#### Abmessungen:

- 120cm x 1m
- 60cm x 1m
- 91cm x 1m
- 120cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

#### Zubehör:

- 536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors

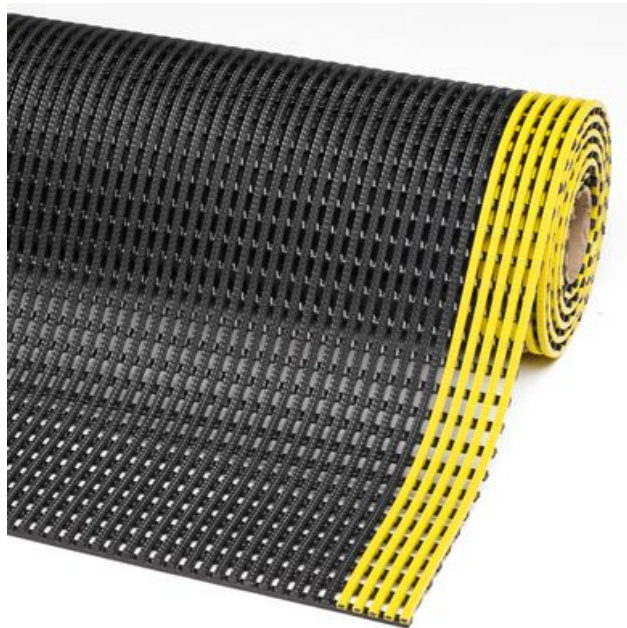

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Individuelle Matten Flexdek™

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Nasse Bereiche Individuelle Matten
Produktnummer	537
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Flexdek™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Feuchte/Trockene Bereiche - Rubber Duckboards
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.297 (5000 cycles)
Härtegrad	82 Shore A
Reibungskoeffizient	1.42
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	PVC
Material Group	PVC
Prozess	Extrusion

## Flexdek™ Schwarz/Gelb

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
537C0036BY	91cm x linm	6.1	12
537C0024BY	60cm x linm	4.05	12
537R0048BY	120cm x 10m	81	12
537C0048BY	120cm x linm	8.1	12
537R0024BY	60cm x 10m	40.5	12
537R0036BY	91cm x 10m	61	12

## Flexdek™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
537C0036BL	91cm x linm	6.1	12
537C0024BL	60cm x linm	4.05	12
537R0036BL	91cm x 10m	61	12
537R0024BL	60cm x 10m	40.5	12
537C0048BL	120cm x linm	8.1	12
537R0048BL	120cm x 10m	81	12

## Zubehör

536K Akwadek™  
Flexdek™ Connectors