

537 Flexdek™



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Molhadas

537 Flexdek™

Pranchas soldadas, qualidade industrial, concebidas para formarem uma plataforma elevada por razões de segurança e para alívio de fadiga. A construção destes tapetes de grelha aberta permite uma drenagem de fluidos de excelência em todas as direções.

- O composto PVC vinílico usado para seu fabrico resiste a químicos, óleos e gorduras
- Fáceis de instalar e recolocar
- Fáceis de limpar e praticamente isentas de manutenção
- Próprias para uso intenso e à prova de adelgaçamento

Utilização recomendada

- Áreas húmidas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:


- Preto
- Preto/amarelo

Tamanhos:

- 120cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 120cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

Acessórios:

- 536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors

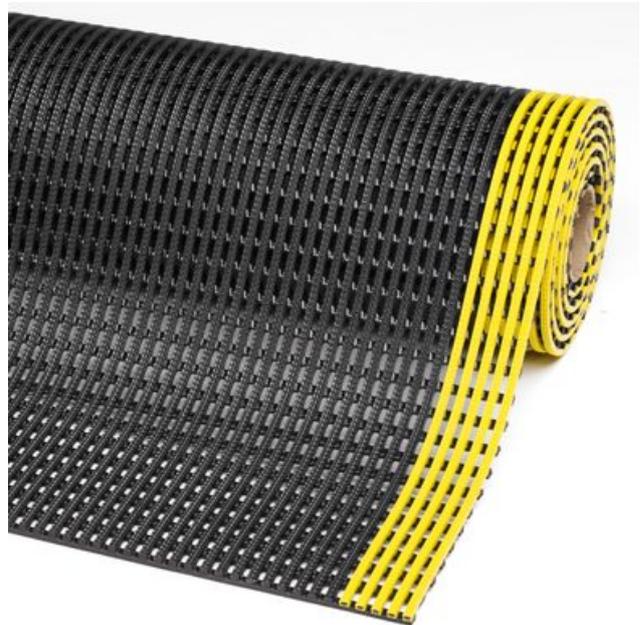

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Molhadas

Flexdek™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Autónomos para Áreas Molhadas
Modelo	537
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Flexdek™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Húmidas/Secas - Passadeiras Borracha
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.297 (5000 cycles)
Dureza	82 Shore A
Coeficiente de fricção	1.42
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Sem bordas
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Extrusões

Flexdek™ Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
537C0036BY	91cm x linm	6.1	12
537C0024BY	60cm x linm	4.05	12
537R0048BY	120cm x 10m	81	12
537C0048BY	120cm x linm	8.1	12
537R0024BY	60cm x 10m	40.5	12
537R0036BY	91cm x 10m	61	12

Flexdek™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
537C0036BL	91cm x linm	6.1	12
537C0024BL	60cm x linm	4.05	12
537R0036BL	91cm x 10m	61	12
537R0024BL	60cm x 10m	40.5	12
537C0048BL	120cm x linm	8.1	12
537R0048BL	120cm x 10m	81	12

Acessórios

536K Akwadek™
Flexdek™ Connectors