

2900 E



www.ommelift.dk

PERÄSSÄ VEDETTÄVÄ TELESKOOPPI PUOMINOSTIN

OMMELIFT jälleenmyyjä Suomessa:



Talhu OY
Petikontie 17
FI-01720 Vantaa
Phone: + 358 10 42 49 400
Web: www.talhu.fi


OMMELIFT



Quality since 1906

2900 E

Perässä vedettävä

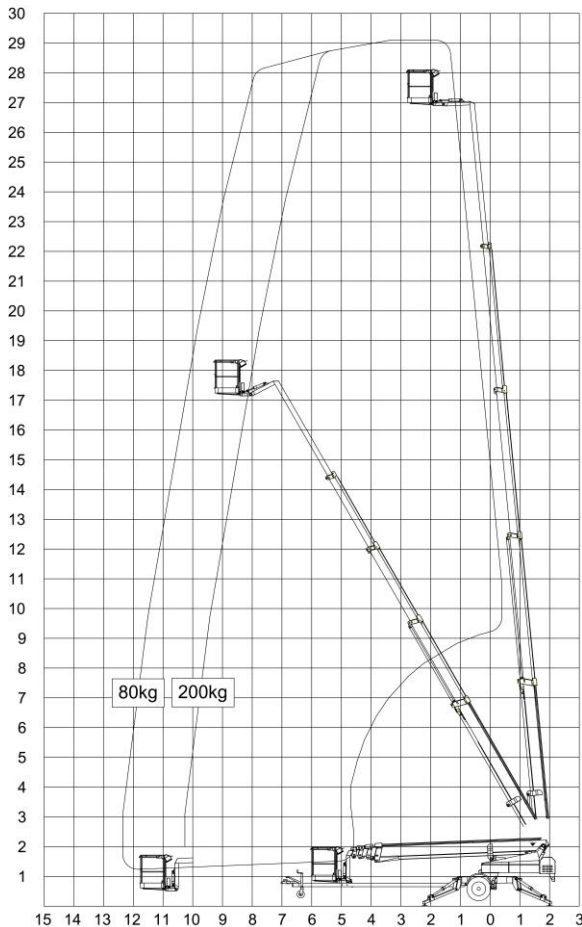

Tekniset tiedot:	2900 E	2900 EB	2900 EBD
Suurin työskentelykorkeus	29.00 m		
Suurin sivu-ulottuma	12.30 m		
Suurin sallittu korikuorma	200 kg		
Työkorin koko	1.25x0.8x1.1m		
Kääntyvä kori	± 41°		
Kääntö	± 400°		
Voimainlähde	230V/16A	Akku	Akku/Diesel
Akusto		24V/200Ah/5h	24V/200Ah/5h
Laturi		24 V/30 A	24 V/30 A
Dieselmoottori			14kW/18.8hp
Generaattori			24 V/22 A
Kuljetus pituus	9.20 m		
Kuljetus korkeus	2.10 m		
Kuljetus leveys	1.70 m		
Toiminnallinen leveys	4.25 m		
Kokonaispaino	3400 kg	3400 kg	3500 kg
Ohjaus	Proportionaalinen		
Hydrauliset tukijalat	+		
Hydraulinen ajolaite	+		
230 V ulosotto korissa	+		

+ Vakiona

SUURIN KORKEUS 29 M



Jibi



Ajolaite



Helppo ohjaus



Kuljetus

- 2900E, 2900EB ja 2900EBD ovat yhdenmukaisia lukuun ottamatta voimainlähdettä. Vakio osiin kuuluu hydrauliset, keskenään lukitut tukijalat, työkorin rotaatio sekä proportionaalinen ohjaus kaksoismenetelmällä maasta ja korista. Suunnitteluominaisuuksiin kuuluu kori kiinnitys jibillä yläpuoleen antaen suuremman ulottuman esteiden ylitse. Erikoissuunnitellut teräspuomit jotka on valmistettu korkeasta ja leveästä profiilista mahdollistavat suuremman ulottuman säilyttäen samalla hyvän tukevyyden ja jäykkyyden. Koska tämä malli on lyhyempi kuin useimmat muut vastaavat mallit, 2900E – malli tarjoaa paremman käsiteltävyyden.
- 2900E käyttää 230 V/16 A valovirtaa ja on erikoisesti tarkoitettu olosuhteisiin missä jatkuvaa tai yhtäjaksoista käyttöä vaaditaan.
- 2900EB on raskaaseen käyttöön suunniteltu ja käyttää voimainlähteenä 24 V akkua jossa on sisäänrakennettu laturi mikä kykenee lataamaan akkuja nostimen ollessa käytössä. 2900EB on erityisesti suunniteltu työhön jossa ei ole verkkovirtaa saatavilla.