




TFUC 800- Siirrettävä kaukolämpökeskus Connect 250-800kW

Kaukolämpökeskus tilapäiseen käyttöön rakennustyömailla tai vaihdettaessa nykyisiä kaukolämpökeskuksia. Valmistettu vastaamaan kaikkia pohjoismaisia vaatimuksia.


Vankka jauhemaalattu rakenne, joka on varustettu pyörillä helppoa siirtämistä varten. Ensiöpuoli liitetään laipoilla, ja toisiopuoli on varustettu pikaliittimillä. Tuote voidaan yhdistää Internetiin täydellistä hallintaa ja hälytystoimintoja varten.



EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Tuote-edut

- Automatisoidut toimintapisteet energiatehokkaimmalle käytölle
- Selkeä näyttö, joka näyttää helposti kaikki toimintapisteet
- Voidaan käyttää automatiikalla tai manuaalisesti
- Voidaan yhdistää Internetiin etäkäyttöä, hälytyksiä ja valvontaa varten
- Nopea kytkentä kaukolämpöverkkoon laippaliitännöillä, toisiopuoli liitetään pikaliittimillä

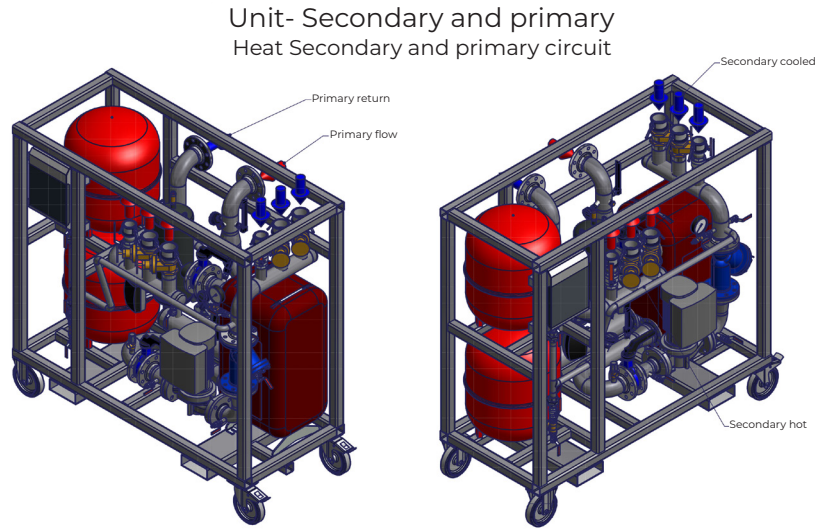

Tekniset tiedot

	Kaukolämpö	Rakennuslämpö
Tuotenumero Ensiö/toisio:	EB14613	
Lämmitysteho:	800 kW	
Tulolämpötila:	95 °C	50 °C
Lähtölämpötila:	53 °C	80 °C
Virtaus:	4,7 l/s	6,5 l/s
Lämmönvaihtimen painehäviö:	8,3 kPa	15,3 kPa
Putkikoot:	DN80	DN80
Putkimateriaali:	Hiiliteräs	Hiiliteräs
Ohjausventtiili:	DN20/kvs 6,3 - DN32/kvs 16	
Suurin paine-ero:	800 kPa	80 kPa
Suurin työpaine:	25 bar	6 bar
Suurin työlämpötila:	120 °C	95 °C
Leveys x Pituus x Korkeus:	760 x 1760 x 2000 mm	
Paino:	600 kg	
Lämmönsiirrin:	SWEP (IC427Hx140)	
Ohjaus- ja säätölaitteisto:	Ezeio, Schneider 231, 232, Schneider M800	
Kiertopumppu:	Magna 3 65-150F	
Ilmanpoistin:	Airvec Extra DN80 Air&dirt	
Liitäntä:	Laippa DN80, PN25	Camlock DN 2 x 65, 1 x 50
Hyväksyntä:	Eurooppa, Paineastiadirektiivi (PED 97/23/EY)	

200108

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi